

# GR-120F

〔タワーリーチ式〕

（4段ブーム、6段フルオートジブ、H型アウトリガ）



# INDEX

|                   |              |     |
|-------------------|--------------|-----|
| ■ 主要諸元            | .....        | P 1 |
| ■ 主要寸法図           | .....        | P 2 |
| ■ 外観図・最小直角通路幅     | .....        | P 3 |
| ■ 作業半径・揚程図 (主巻作業) | .....        | P 4 |
|                   | (補巻作業) ..... | P 5 |
| ■ 定格総荷重表 (主巻作業)   | .....        | P 6 |
|                   | (補巻作業) ..... | P 9 |

・ ブーム長さ、ジブ長さ、アウトリガ張出幅の組合せによって次のように定格総荷重表を選定し該当ページを読み取ってください。

| 主巻作業                   |      |      |       |       |  |
|------------------------|------|------|-------|-------|--|
| ジ ブ<br>ブーム<br>アウトリガ張出幅 | 3.3m |      |       |       |  |
|                        | 5.5m | 8.7m | 11.8m | 15.0m |  |
| 4.7m                   | 6P   | 6P   | 6P    | 6P    |  |
| 4.3m                   | 6P   | 6P   | 6P    | 6P    |  |
| 3.5m                   | 7P   | 7P   | 7P    | 7P    |  |
| 2.5m                   | 7P   | 7P   | 7P    | 7P    |  |
| 1.64m                  | 8P   | 8P   | 8P    | 8P    |  |

| 補巻作業            |            |      |      |       |       |
|-----------------|------------|------|------|-------|-------|
| ジ ブ<br>アウトリガ張出幅 | 4.1m～15.9m |      |      |       |       |
|                 | ブーム        | 5.5m | 8.7m | 11.8m | 15.0m |
| 4.7m            |            | 12P  | 11P  | 10P   | 9P    |
| 4.3m            |            | 16P  | 15P  | 14P   | 13P   |
| 3.5m            |            | 20P  | 19P  | 18P   | 17P   |
| 2.5m            |            | 24P  | 23P  | 22P   | 21P   |
| 1.64m           |            | 27P  | 26P  | 25P   | 25P   |

## ■主要諸元

### ●クレーン

|                    |                |                                                                                                                                                                                                               |                       |
|--------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| クレーン<br>容量         | 主巻作業<br>3.3mジブ | 5.5mブーム                                                                                                                                                                                                       | 4,900kg × 2.0m (4本掛)  |
|                    |                | 8.7mブーム                                                                                                                                                                                                       | 4,300kg × 2.5m (4本掛)  |
|                    |                | 11.8mブーム                                                                                                                                                                                                      | 4,300kg × 3.0m (4本掛)  |
|                    |                | 15.0mブーム                                                                                                                                                                                                      | 4,300kg × 3.5m (4本掛)  |
|                    | 補巻作業           | 4.1m ジブ                                                                                                                                                                                                       | 1,800kg × 8.0m (1本掛)  |
|                    |                | 6.5m ジブ                                                                                                                                                                                                       | 1,800kg × 9.0m (1本掛)  |
|                    |                | 8.9m ジブ                                                                                                                                                                                                       | 1,200kg × 12.0m (1本掛) |
|                    |                | 13.6m ジブ                                                                                                                                                                                                      | 700kg × 17.0m (1本掛)   |
|                    |                | 15.9m ジブ                                                                                                                                                                                                      | 650kg × 10.0m (1本掛)   |
| 最大地上揚程             |                | 主巻 19.0m<br>補巻 30.7m                                                                                                                                                                                          |                       |
| 最大作業半径             |                | 主巻 13.0m<br>補巻 23.0m                                                                                                                                                                                          |                       |
| ブーム長さ              |                | 5.5m～15.0m                                                                                                                                                                                                    |                       |
| ブーム伸縮長さ            |                | 9.5m                                                                                                                                                                                                          |                       |
| ブーム伸ばし速度           |                | 9.5m/50s                                                                                                                                                                                                      |                       |
| ジブ長さ               |                | 4.1m～15.9m                                                                                                                                                                                                    |                       |
| ジブ伸縮長さ             |                | 11.8m                                                                                                                                                                                                         |                       |
| ジブ伸ばし速度            |                | 11.8m/30s                                                                                                                                                                                                     |                       |
| 巻上げ速度<br>(ロープスピード) | 主巻             | 115m/min(5層)                                                                                                                                                                                                  |                       |
|                    | 補巻             | 100m/min(3層)                                                                                                                                                                                                  |                       |
| フック巻上げ速度           | 主巻             | 28.8m/min(4本掛)                                                                                                                                                                                                |                       |
|                    | 補巻             | 100m/min(1本掛)                                                                                                                                                                                                 |                       |
| ブーム起伏角度            |                | -3°～82°                                                                                                                                                                                                       |                       |
| ブーム上げ速度            |                | -3°～82°/40s                                                                                                                                                                                                   |                       |
| ジブオフセット角度          |                | 7°～75°                                                                                                                                                                                                        |                       |
| ジブ上げ速度             |                | 7°～75°/20s                                                                                                                                                                                                    |                       |
| 旋回角度               |                | 360°連続                                                                                                                                                                                                        |                       |
| 旋回速度               |                | 2.4min <sup>-1</sup> [rpm]                                                                                                                                                                                    |                       |
| ワイヤロープ             | 主巻             | 径11.2mm×長さ105m 難燃性ワイヤロープ                                                                                                                                                                                      |                       |
|                    | 補巻             | 径11.2mm×長さ65m 難燃性ワイヤロープ                                                                                                                                                                                       |                       |
| ブーム形式              |                | 五角形4段油圧伸縮式(2段目順次、3・4段目同時)                                                                                                                                                                                     |                       |
| ブーム伸縮装置            |                | 複動油圧シリンダ直押式2本、ワイヤロープ式伸縮装置1基                                                                                                                                                                                   |                       |
| ジブ形式               |                | ブーム横折格納式、五角形6段油圧伸縮式、<br>(2・3段目順次、4・5・6段目同時)                                                                                                                                                                   |                       |
| ジブ伸縮装置             |                | 複動油圧シリンダ直押式3本、ワイヤロープ式伸縮装置2基                                                                                                                                                                                   |                       |
| 巻上装置               |                | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ、<br>シングルウインチ 2基、圧力補償付流量調整弁付                                                                                                                                                             |                       |
| ブーム起伏装置            |                | 複動油圧シリンダ直押式1本、圧力補償付流量調整弁付                                                                                                                                                                                     |                       |
| ジブ起伏装置             |                | 複動油圧シリンダ直押式1本、圧力補償付流量調整弁付                                                                                                                                                                                     |                       |
| 旋回装置               |                | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、スイングベアリング式、<br>ネガティブブレーキ                                                                                                                                                                       |                       |
| アウトリガ              |                | 全油圧式H型(フロートー型)、スライド・ジャッキ各個操作装置付<br>張出幅:最大4.7m、中間4.3m、3.5m、2.5m、最小1.64m                                                                                                                                        |                       |
| 操作方式               |                | 油圧パイロット操作式(フィンガーコントロール式)                                                                                                                                                                                      |                       |
| 作業時最大路面荷重          |                | 10.5t                                                                                                                                                                                                         |                       |
| 動力取出方式             |                | P.T.O.湿式多板クラッチ式                                                                                                                                                                                               |                       |
| 油圧ポンプ              |                | 2連可変ピストンポンプ、2連ギヤポンプ                                                                                                                                                                                           |                       |
| 安全装置               |                | 過負荷防止装置(AML)、旋回自動停止装置、起伏緩停止機能、<br>ジブオフセット緩停止機能、巻過防止装置、作業領域制御装置、<br>アウトリガ張出幅検出装置、水準器、玉掛けロープはすれ止め、<br>油圧安全弁、伸縮シリンダ油圧ロック装置、<br>起伏シリンダ油圧ロック装置、ジブ伸縮シリンダ油圧ロック装置、<br>ジブオフセットシリンダ油圧ロック装置、<br>ジャッキシリンダ油圧ロック装置、作動油温度表示灯 |                       |
| 付属装置               |                | 除湿機能付エアコン、FM・AMラジオ、<br>オイルクーラー、視覚式ドラム回転指示装置、<br>操作ペダル…ISO配列の場合:伸縮用および補巻用<br>タダノ配列の場合:起伏用および伸縮用                                                                                                                |                       |
| オプション              |                | AML外部表示灯、拡声器、聴覚式ドラム回転指示装置                                                                                                                                                                                     |                       |

### ●キャリア

|            |        |                                                                                                                                                          |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 車名および型式    |        | タダノ SC-TR120                                                                                                                                             |
| エンジン       | 名称     | 三菱 4M50-TLE2A (過給機及び給気冷却器付)                                                                                                                              |
|            | 形式     | 水冷4サイクル4気筒直接噴射式ディーゼルエンジン                                                                                                                                 |
|            | 総排気量   | 4.899L                                                                                                                                                   |
|            | 最高出力   | 作業時: 70kW {95PS} /1,600min <sup>-1</sup> {rpm}<br>走行時: 125kW {170PS} /2,800min <sup>-1</sup> {rpm}                                                       |
| トルクコンバータ形式 | 最大トルク  | 451N・m {46.0kgf・m} /1,800min <sup>-1</sup> {rpm}                                                                                                         |
|            |        | 3要素1段(自動ロックアップ機構付)                                                                                                                                       |
| 変速機形式      |        | 自動及び手動変速式、パワーシフト式(湿式多板クラッチ)<br>前進3段、後退1段(Hi,Lo付)                                                                                                         |
| 減速機形式      |        | まがり歯かさ歯車2段減速式                                                                                                                                            |
| 駆動方式       |        | 2輪駆動(4×2)・4輪駆動(4×4)切換式                                                                                                                                   |
| 前車軸方式      |        | 全浮動式                                                                                                                                                     |
| 後車軸方式      |        | 全浮動式                                                                                                                                                     |
| 懸架方式       | 前輪     | 縦置板ばね式                                                                                                                                                   |
|            | 後輪     | 縦置板ばね式                                                                                                                                                   |
| ステアリング形式   |        | 全油圧式パワーステアリング<br>逆ステアリング補正機構付                                                                                                                            |
| ブレーキ       | 主ブレーキ  | 空気油圧複合式ディスクブレーキ                                                                                                                                          |
|            | 駐車ブレーキ | 機械式推進軸制動内部拡張式                                                                                                                                            |
|            | 補助ブレーキ | 排気管開閉弁式排気ブレーキ<br>作業用補助制動装置                                                                                                                               |
| フレーム       |        | 箱型溶接構造                                                                                                                                                   |
| バッテリー      |        | 12V・100Ah×2個(24V)                                                                                                                                        |
| 燃料タンク容量    |        | 189L                                                                                                                                                     |
| タイヤ        | 前輪     | 275/80R22.5 151/148Jまたは<br>295/80R22.5 153/150J                                                                                                          |
|            | 後輪     | 275/80R22.5 151/148Jまたは<br>295/80R22.5 153/150J                                                                                                          |
| キャブ        |        | 乗車定員1人、内装付、ゴムマウント方式、<br>フルアジャスタブルシート(ヘッドレスト、アームレスト、<br>シートベルト付)、アジャスト式ハンドル(チルト、伸縮)、<br>間欠式フロント・天井ワイパ(ウォッシュ付)、<br>パワーウインド、サイドバイザー<br>緊急叫び取装置、サスペンションロック装置 |
| 安全装置       |        | 後輪ステアリングロック装置、<br>エンジンオーバーラン警報装置、オーバシフト防止装置、<br>駐車ブレーキ警報装置、ブーム下面モニターテレビ                                                                                  |
| 付属装置       |        | 集中給油装置(電動式はオプション)                                                                                                                                        |
| オプション      |        | 電動格納ミラー                                                                                                                                                  |

### ●走行時寸法

|    |    | 275/80R22.5仕様 | 295/80R22.5仕様 |
|----|----|---------------|---------------|
| 全  | 長  | 7,430mm       | 7,430mm       |
|    | 幅  | 2,000mm       | 2,000mm       |
|    | 高  | 2,815mm       | 2,830mm       |
| 軸距 |    | 2,750mm       | 2,750mm       |
| 輪距 | 前輪 | 1,680mm       | 1,660mm       |
|    | 後輪 | 1,680mm       | 1,660mm       |

### ●走行性能

|             |                 |  |                 |
|-------------|-----------------|--|-----------------|
| 最 高 速 度     | 49km/h          |  |                 |
| 登坂能力 (tanθ) | 0.46            |  |                 |
| 最 小 回 転 半 径 | 275/80R22.5仕様   |  | 295/80R22.5仕様   |
|             | (4輪ステアリング) 3.8m |  | (4輪ステアリング) 4.1m |
|             | (2輪ステアリング) 6.5m |  | (2輪ステアリング) 6.8m |


### ●重量

|       |  |          |
|-------|--|----------|
| 車両総重量 |  | 14,695kg |
| 前軸重   |  | 7,440kg  |
| 後軸重   |  | 7,255kg  |

■主要寸法図


縮尺 1/100  
(単位:mm)

6段フルオートジブ

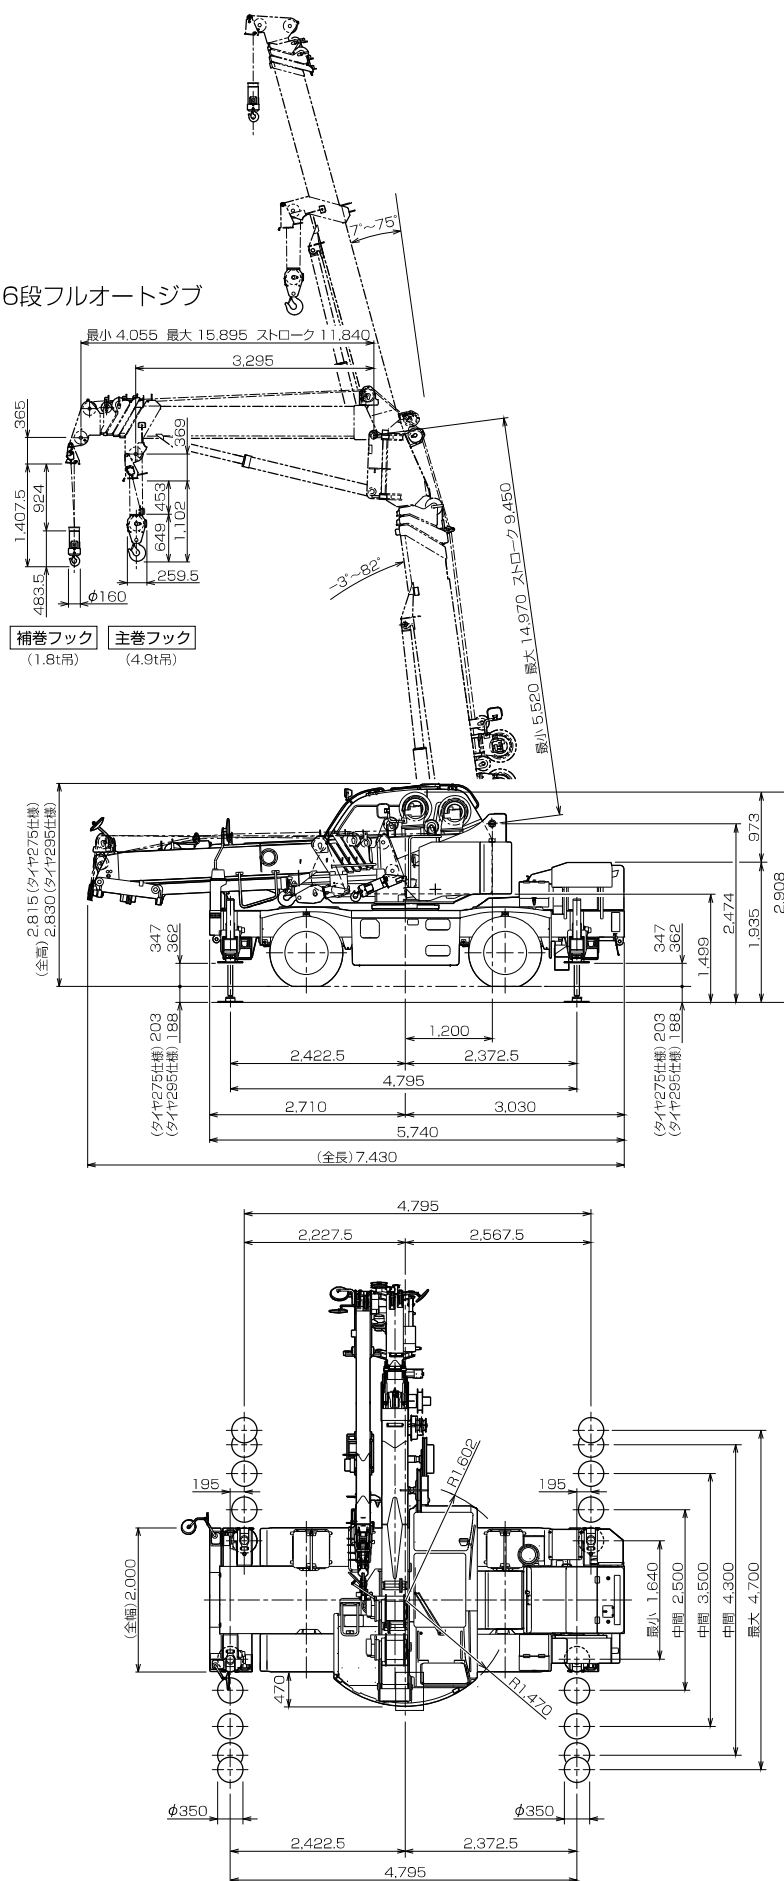

## ■外観図


縮尺 1/100  
(単位:mm)

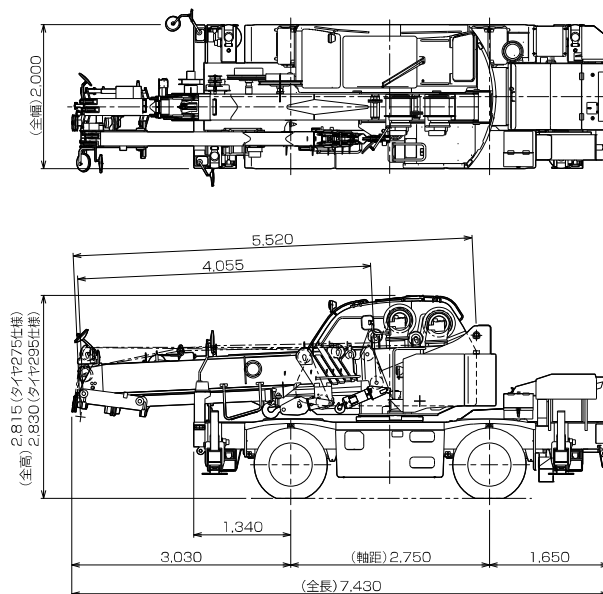

## ■最小直角通路幅


### ●前2輪ステアリングで右折する場合

R1=6.50m (最小回転半径)  
R2=6.64m (最外輪端回転半径)  
R3=7.27m (車体回転半径)  
R4=8.15m (フーム先端回転半径)  
A=3.55m (入口通路幅)  
B=3.55m (車輪出口通路幅)  
C=4.18m (車体出口通路幅)  
D=5.06m (フーム先端出口通路幅)

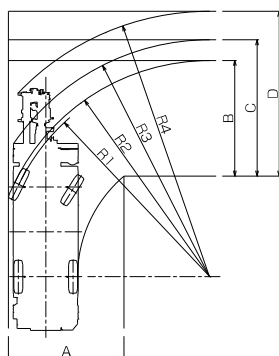


### ●4輪ステアリングで右折する場合

R1=3.80m (最小回転半径)  
R2=3.94m (最外輪端回転半径)  
R3=4.57m (車体回転半径)  
R4=5.54m (フーム先端回転半径)  
A1=2.43m (車輪入口通路幅)  
A2=3.40m (車体入口通路幅)  
B=2.43m (車輪出口通路幅)  
C=3.40m (車体出口通路幅)  
D=4.37m (フーム先端出口通路幅)




### ●後2輪ステアリングで右折する場合


R1=6.50m (最小回転半径)  
R2=6.64m (最外輪端回転半径)  
R3=7.32m (車体回転半径)  
R4=6.55m (フーム先端回転半径)  
A1=3.25m (車輪入口通路幅)  
A2=3.94m (車体入口通路幅)  
C=3.94m (車体出口通路幅)  
D=4.32m (フーム先端出口通路幅)

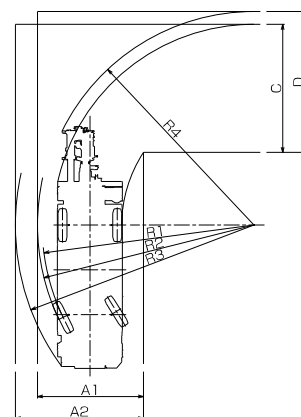

(注) 上記数値は計算値です。

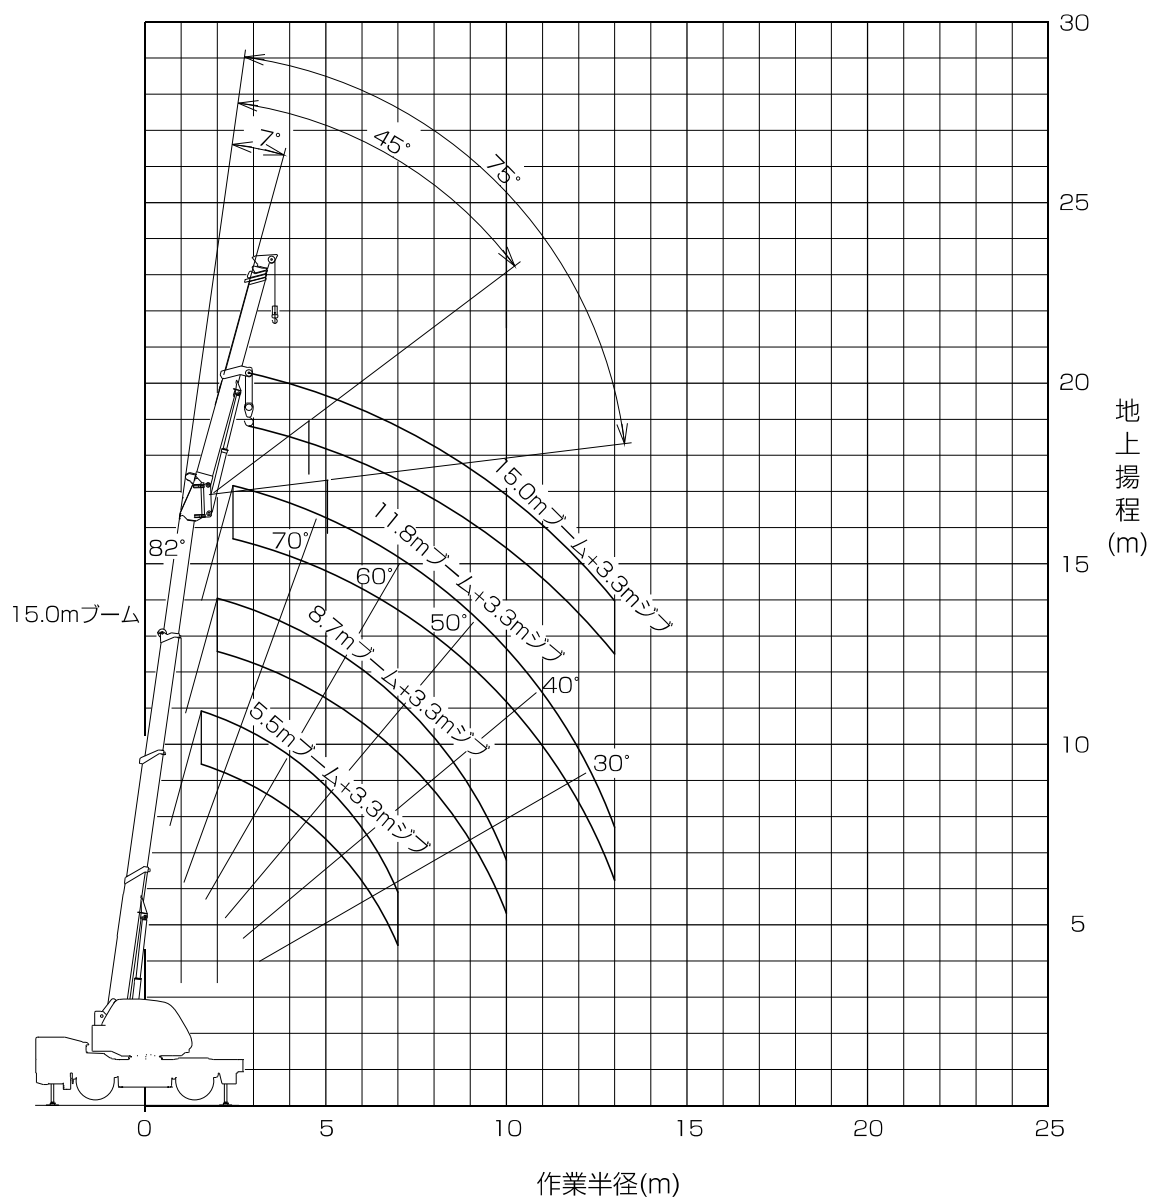

(注) 1.上図はブームのたわみを含んでいません。  
2.本図は、アウトリガ最大張出時(全周)のものです。

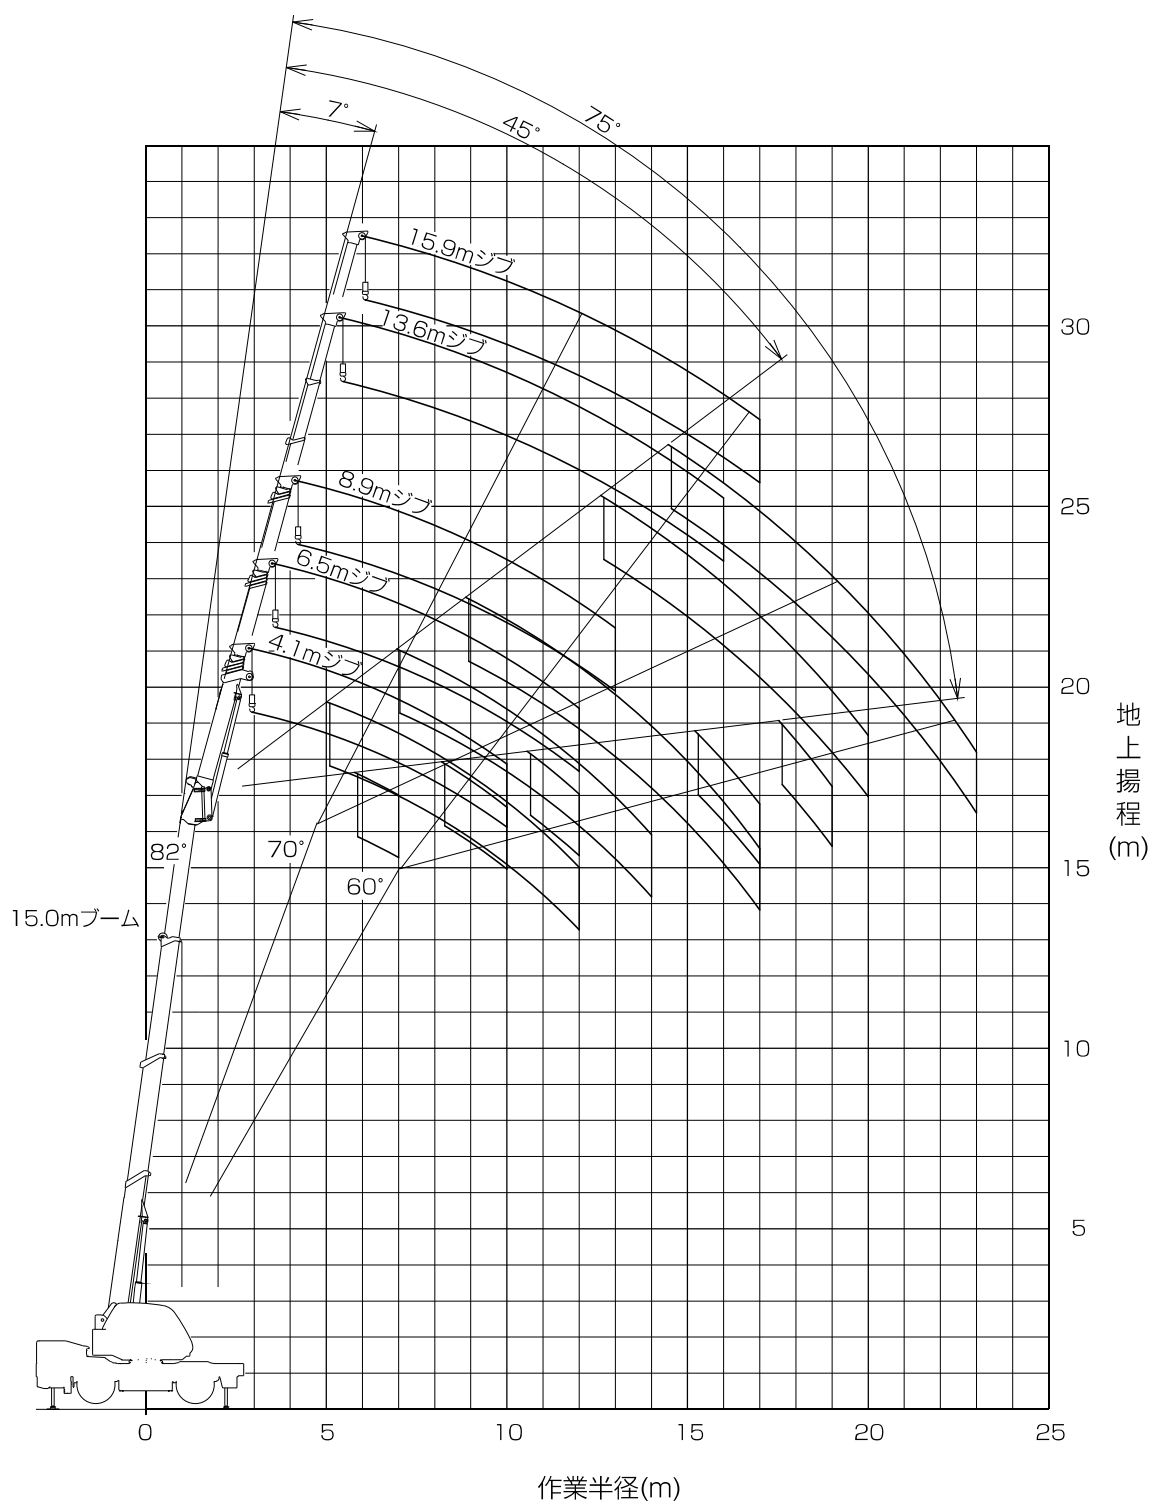

(注) 1.上図はブームのたわみを含んでいません。  
2.本図は、アウトリガ最大張出時(全周)のものです。

■定格総荷重表 [主巻作業]

アウトリガ最大張出 (4.7m) ー全周ー

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ最大張出 (4.7m) ー全周ー |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 5.5mブーム+3.3mジブ        |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 2.0      | 4.30                  | 4.90  |       |       |       |       |
| 2.5      | 3.60                  | 4.15  |       |       |       |       |
| 3.0      | 3.05                  | 3.65  | 4.40  |       |       |       |
| 3.5      | 2.60                  | 3.25  | 4.05  | 4.30  |       |       |
| 4.0      | 2.30                  | 2.90  | 3.75  | 4.10  | 3.80  | 3.70  |
| 4.5      | 2.00                  | 2.60  | 3.50  | 3.90  | 3.70  |       |
| 5.0      | 1.75                  | 2.35  | 3.25  | 3.75  | 3.60  |       |
| 5.5      | 1.55                  | 2.15  | 3.05  | 3.35  | 3.30  |       |
| 6.0      | 1.40                  | 1.95  | 2.90  | 2.95  |       |       |
| 7.0      | 1.10                  | 1.65  | 2.35  |       |       |       |
| A(°)     | 8~82                  | 16~82 | 31~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ最大張出 (4.7m) ー全周ー |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 8.7mブーム+3.3mジブ        |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 2.5      | 4.30                  |       |       |       |       |       |
| 3.0      | 3.75                  | 4.20  |       |       |       |       |
| 3.5      | 3.30                  | 3.80  | 4.30  |       |       |       |
| 4.0      | 2.95                  | 3.45  | 4.05  | 4.30  |       |       |
| 4.5      | 2.65                  | 3.15  | 3.85  | 4.15  | 3.80  | 3.70  |
| 5.0      | 2.40                  | 2.90  | 3.65  | 3.75  | 3.70  | 3.65  |
| 5.5      | 2.15                  | 2.70  | 3.20  | 3.30  | 3.30  |       |
| 6.0      | 1.95                  | 2.50  | 2.85  | 2.90  | 2.95  |       |
| 7.0      | 1.65                  | 2.20  | 2.25  | 2.30  | 2.30  |       |
| 8.0      | 1.40                  | 1.75  | 1.80  | 1.80  |       |       |
| 9.0      | 1.20                  | 1.40  | 1.40  |       |       |       |
| 10.0     | 1.00                  | 1.05  | 1.05  |       |       |       |
| A(°)     | 8~82                  | 16~82 | 31~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ最大張出 (4.7m) ー全周ー |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 11.8mブーム+3.3mジブ       |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 3.0      | 4.30                  |       |       |       |       |       |
| 3.5      | 3.90                  | 4.15  |       |       |       |       |
| 4.0      | 3.50                  | 3.85  | 4.30  |       |       |       |
| 4.5      | 3.15                  | 3.60  | 4.10  | 4.30  |       |       |
| 5.0      | 2.90                  | 3.35  | 3.70  | 3.80  | 3.80  | 3.70  |
| 5.5      | 2.65                  | 3.10  | 3.25  | 3.35  | 3.35  | 3.35  |
| 6.0      | 2.45                  | 2.80  | 2.85  | 2.95  | 2.95  |       |
| 7.0      | 2.10                  | 2.20  | 2.25  | 2.35  | 2.35  |       |
| 8.0      | 1.75                  | 1.80  | 1.85  | 1.85  | 1.85  |       |
| 9.0      | 1.40                  | 1.45  | 1.50  | 1.50  |       |       |
| 10.0     | 1.10                  | 1.10  | 1.15  | 1.15  |       |       |
| 11.0     | 0.75                  | 0.75  | 0.75  | 0.75  |       |       |
| 12.0     | 0.45                  | 0.45  | 0.45  |       |       |       |
| 13.0     | 0.20                  | 0.20  |       |       |       |       |
| A(°)     | 25~82                 | 26~82 | 30~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ最大張出 (4.7m) ー全周ー |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 15.0mブーム+3.3mジブ       |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 3.5      | 4.30                  |       |       |       |       |       |
| 4.0      | 3.95                  | 4.20  |       |       |       |       |
| 4.5      | 3.60                  | 3.90  | 3.90  |       |       |       |
| 5.0      | 3.30                  | 3.60  | 3.60  |       |       |       |
| 5.5      | 3.05                  | 3.20  | 3.25  | 3.30  | 3.20  | 3.20  |
| 6.0      | 2.75                  | 2.80  | 2.90  | 2.95  | 2.95  | 2.95  |
| 7.0      | 2.20                  | 2.25  | 2.30  | 2.35  | 2.35  |       |
| 8.0      | 1.75                  | 1.80  | 1.85  | 1.90  | 1.90  |       |
| 9.0      | 1.45                  | 1.45  | 1.50  | 1.50  | 1.55  |       |
| 10.0     | 1.10                  | 1.15  | 1.15  | 1.20  | 1.20  |       |
| 11.0     | 0.75                  | 0.80  | 0.80  | 0.80  |       |       |
| 12.0     | 0.45                  | 0.45  | 0.50  | 0.50  |       |       |
| 13.0     | 0.20                  | 0.20  | 0.20  | 0.20  |       |       |
| A(°)     | 44~82                 | 45~82 | 46~82 | 47~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

アウトリガ中間張出 (4.3m) ー側方ー

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (4.3m) ー側方ー |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 5.5mブーム+3.3mジブ        |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 2.0      | 4.30                  | 4.90  |       |       |       |       |
| 2.5      | 3.60                  | 4.15  |       |       |       |       |
| 3.0      | 3.05                  | 3.65  | 4.40  |       |       |       |
| 3.5      | 2.60                  | 3.25  | 4.05  | 4.30  |       |       |
| 4.0      | 2.30                  | 2.90  | 3.75  | 4.10  | 3.80  | 3.70  |
| 4.5      | 2.00                  | 2.60  | 3.50  | 3.90  | 3.70  |       |
| 5.0      | 1.75                  | 2.35  | 3.25  | 3.75  | 3.60  |       |
| 5.5      | 1.55                  | 2.15  | 3.05  | 3.35  | 3.30  |       |
| 6.0      | 1.40                  | 1.95  | 2.90  | 2.95  |       |       |
| 7.0      | 1.10                  | 1.65  | 2.35  |       |       |       |
| A(°)     | 8~82                  | 16~82 | 31~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (4.3m) ー側方ー |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 8.7mブーム+3.3mジブ        |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 2.5      | 4.30                  |       |       |       |       |       |
| 3.0      | 3.75                  | 4.20  |       |       |       |       |
| 3.5      | 3.30                  | 3.80  | 4.30  |       |       |       |
| 4.0      | 2.95                  | 3.45  | 4.05  | 4.30  |       |       |
| 4.5      | 2.65                  | 3.15  | 3.85  | 4.15  | 3.80  | 3.70  |
| 5.0      | 2.40                  | 2.90  | 3.65  | 3.75  | 3.70  | 3.65  |
| 5.5      | 2.15                  | 2.70  | 3.20  | 3.30  | 3.30  |       |
| 6.0      | 1.95                  | 2.50  | 2.85  | 2.90  | 2.95  |       |
| 7.0      | 1.65                  | 2.20  | 2.25  | 2.30  | 2.30  |       |
| 8.0      | 1.40                  | 1.75  | 1.80  | 1.80  |       |       |
| 9.0      | 1.20                  | 1.40  | 1.40  |       |       |       |
| 10.0     | 0.95                  | 0.95  | 0.95  |       |       |       |
| A(°)     | 8~82                  | 16~82 | 31~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (4.3m) ー側方ー |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 11.8mブーム+3.3mジブ       |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 3.0      | 4.30                  |       |       |       |       |       |
| 3.5      | 3.90                  | 4.15  |       |       |       |       |
| 4.0      | 3.50                  | 3.85  | 4.30  |       |       |       |
| 4.5      | 3.15                  | 3.60  | 4.10  | 4.30  |       |       |
| 5.0      | 2.90                  | 3.35  | 3.70  | 3.80  | 3.80  | 3.70  |
| 5.5      | 2.65                  | 3.10  | 3.25  | 3.35  | 3.35  | 3.35  |
| 6.0      | 2.45                  | 2.80  | 2.85  | 2.95  | 2.95  |       |
| 7.0      | 2.10                  | 2.20  | 2.25  | 2.35  | 2.35  |       |
| 8.0      | 1.75                  | 1.80  | 1.85  | 1.85  | 1.85  |       |
| 9.0      | 1.40                  | 1.45  | 1.50  | 1.50  |       |       |
| 10.0     | 1.00                  | 1.05  | 1.05  | 1.05  |       |       |
| 11.0     | 0.65                  | 0.65  | 0.65  | 0.65  |       |       |
| 12.0     | 0.35                  | 0.35  | 0.35  |       |       |       |
| A(°)     | 34~82                 | 35~82 | 37~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (4.3m) ー側方ー |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 15.0mブーム+3.3mジブ       |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 3.5      | 4.30                  |       |       |       |       |       |
| 4.0      | 3.95                  | 4.20  |       |       |       |       |
| 4.5      | 3.60                  | 3.90  | 3.90  |       |       |       |
| 5.0      | 3.30                  | 3.60  | 3.60  |       |       |       |
| 5.5      | 3.05                  | 3.20  | 3.25  | 3.30  | 3.20  | 3.20  |
| 6.0      | 2.75                  | 2.80  | 2.90  | 2.95  | 2.95  | 2.95  |
| 7.0      | 2.20                  | 2.25  | 2.30  | 2.35  | 2.35  |       |
| 8.0      | 1.75                  | 1.80  | 1.85  | 1.90  | 1.90  |       |
| 9.0      | 1.45                  | 1.45  | 1.50  | 1.50  | 1.55  |       |
| 10.0     | 1.05                  | 1.05  | 1.10  | 1.10  | 1.10  |       |
| 11.0     | 0.65                  | 0.70  | 0.70  | 0.70  |       |       |
| 12.0     | 0.35                  | 0.35  | 0.40  | 0.40  |       |       |
| A(°)     | 48~82                 | 49~82 | 51~82 | 52~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)



■定格総荷重表 [主巻作業]

アウトリガ中間張出 (3.5m) ー側方ー

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (3.5m) ー側方ー |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 5.5mブーム+3.3mジブ        |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 2.0      | 4.30                  | 4.90  |       |       |       |       |
| 2.5      | 3.60                  | 4.15  |       |       |       |       |
| 3.0      | 3.05                  | 3.65  | 4.40  |       |       |       |
| 3.5      | 2.60                  | 3.25  | 4.05  | 4.30  |       |       |
| 4.0      | 2.30                  | 2.90  | 3.75  | 4.10  | 3.80  | 3.70  |
| 4.5      | 2.00                  | 2.60  | 3.50  | 3.90  | 3.70  |       |
| 5.0      | 1.75                  | 2.35  | 3.25  | 3.75  | 3.60  |       |
| 5.5      | 1.55                  | 2.15  | 3.05  | 3.30  | 3.30  |       |
| 6.0      | 1.40                  | 1.95  | 2.70  | 2.70  |       |       |
| 7.0      | 1.10                  | 1.65  | 1.80  |       |       |       |
| A(°)     | 8~82                  | 16~82 | 31~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (3.5m) ー側方ー |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 8.7mブーム+3.3mジブ        |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 2.5      | 4.30                  |       |       |       |       |       |
| 3.0      | 3.75                  | 4.20  |       |       |       |       |
| 3.5      | 3.30                  | 3.80  | 4.30  |       |       |       |
| 4.0      | 2.95                  | 3.45  | 4.05  | 4.30  |       |       |
| 4.5      | 2.65                  | 3.15  | 3.85  | 4.15  | 3.80  | 3.70  |
| 5.0      | 2.40                  | 2.90  | 3.65  | 3.75  | 3.70  | 3.65  |
| 5.5      | 2.15                  | 2.70  | 3.10  | 3.20  | 3.25  |       |
| 6.0      | 1.95                  | 2.50  | 2.55  | 2.60  | 2.65  |       |
| 7.0      | 1.65                  | 1.65  | 1.70  | 1.75  | 1.75  |       |
| 8.0      | 1.10                  | 1.10  | 1.10  | 1.10  |       |       |
| 9.0      | 0.65                  | 0.65  | 0.65  |       |       |       |
| 10.0     | 0.25                  | 0.25  | 0.25  |       |       |       |
| A(°)     | 27~82                 | 29~82 | 31~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (3.5m) ー側方ー |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 11.8mブーム+3.3mジブ       |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 3.0      | 4.30                  |       |       |       |       |       |
| 3.5      | 3.90                  | 4.15  |       |       |       |       |
| 4.0      | 3.50                  | 3.85  | 4.30  |       |       |       |
| 4.5      | 3.15                  | 3.60  | 4.10  | 4.30  |       |       |
| 5.0      | 2.90                  | 3.35  | 3.70  | 3.80  | 3.80  | 3.70  |
| 5.5      | 2.65                  | 3.10  | 3.20  | 3.25  | 3.30  | 3.30  |
| 6.0      | 2.45                  | 2.55  | 2.60  | 2.70  | 2.70  |       |
| 7.0      | 1.65                  | 1.70  | 1.80  | 1.85  | 1.85  |       |
| 8.0      | 1.10                  | 1.15  | 1.20  | 1.25  | 1.25  |       |
| 9.0      | 0.70                  | 0.70  | 0.75  | 0.80  |       |       |
| 10.0     | 0.35                  | 0.35  | 0.40  | 0.40  |       |       |
| A(°)     | 48~82                 | 49~82 | 51~82 | 52~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (3.5m) ー側方ー |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 15.0mブーム+3.3mジブ       |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 3.5      | 4.30                  |       |       |       |       |       |
| 4.0      | 3.95                  | 4.20  |       |       |       |       |
| 4.5      | 3.60                  | 3.90  | 3.90  |       |       |       |
| 5.0      | 3.30                  | 3.60  | 3.60  |       |       |       |
| 5.5      | 3.05                  | 3.10  | 3.25  | 3.30  | 3.20  | 3.20  |
| 6.0      | 2.50                  | 2.55  | 2.65  | 2.70  | 2.70  | 2.70  |
| 7.0      | 1.70                  | 1.70  | 1.80  | 1.85  | 1.85  |       |
| 8.0      | 1.15                  | 1.15  | 1.25  | 1.25  | 1.25  |       |
| 9.0      | 0.70                  | 0.75  | 0.80  | 0.80  | 0.80  |       |
| 10.0     | 0.35                  | 0.40  | 0.45  | 0.45  | 0.45  |       |
| A(°)     | 57~82                 | 58~82 | 60~82 | 61~82 | 62~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

アウトリガ中間張出 (2.5m) ー側方ー

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (2.5m) ー側方ー |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 5.5mブーム+3.3mジブ        |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 2.0      | 4.30                  | 4.90  |       |       |       |       |
| 2.5      | 3.60                  | 4.15  |       |       |       |       |
| 3.0      | 3.05                  | 3.65  | 4.40  |       |       |       |
| 3.5      | 2.60                  | 3.25  | 4.05  | 4.30  |       |       |
| 4.0      | 2.30                  | 2.90  | 3.40  | 3.45  | 3.50  | 3.50  |
| 4.5      | 2.00                  | 2.50  | 2.60  | 2.60  | 2.65  |       |
| 5.0      | 1.75                  | 1.95  | 2.05  | 2.05  | 2.05  |       |
| 5.5      | 1.50                  | 1.50  | 1.60  | 1.60  | 1.55  |       |
| 6.0      | 1.15                  | 1.15  | 1.20  | 1.20  |       |       |
| 7.0      | 0.65                  | 0.65  | 0.65  |       |       |       |
| A(°)     | 31~82                 | 33~82 | 36~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (2.5m) ー側方ー |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 8.7mブーム+3.3mジブ        |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 2.5      | 4.30                  |       |       |       |       |       |
| 3.0      | 3.75                  | 4.20  |       |       |       |       |
| 3.5      | 3.30                  | 3.80  | 4.30  |       |       |       |
| 4.0      | 2.95                  | 3.10  | 3.25  | 3.40  |       |       |
| 4.5      | 2.30                  | 2.35  | 2.50  | 2.60  | 2.60  | 2.60  |
| 5.0      | 1.75                  | 1.80  | 1.90  | 2.00  | 2.00  | 2.00  |
| 5.5      | 1.35                  | 1.40  | 1.45  | 1.50  | 1.50  |       |
| 6.0      | 1.00                  | 1.05  | 1.10  | 1.15  | 1.15  |       |
| 7.0      | 0.50                  | 0.50  | 0.55  | 0.60  | 0.60  |       |
| A(°)     | 47~82                 | 49~82 | 52~82 | 53~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (2.5m) ー側方ー |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 11.8mブーム+3.3mジブ       |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 3.0      | 4.30                  |       |       |       |       |       |
| 3.5      | 3.90                  | 4.15  |       |       |       |       |
| 4.0      | 3.00                  | 3.10  | 3.30  |       |       |       |
| 4.5      | 2.30                  | 2.40  | 2.55  | 2.60  |       |       |
| 5.0      | 1.75                  | 1.80  | 2.00  | 2.05  | 2.05  | 2.05  |
| 5.5      | 1.35                  | 1.40  | 1.50  | 1.60  | 1.60  | 1.60  |
| 6.0      | 1.05                  | 1.10  | 1.15  | 1.20  | 1.25  |       |
| 7.0      | 0.55                  | 0.60  | 0.60  | 0.65  | 0.65  |       |
| 8.0      |                       |       | 0.20  | 0.20  | 0.20  |       |
| A(°)     | 61~82                 | 62~82 | 62~82 | 63~82 | 64~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (2.5m) ー側方ー |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 15.0mブーム+3.3mジブ       |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 3.5      | 4.00                  |       |       |       |       |       |
| 4.0      | 3.00                  | 3.15  |       |       |       |       |
| 4.5      | 2.30                  | 2.40  | 2.50  |       |       |       |
| 5.0      | 1.80                  | 1.85  | 1.95  |       |       |       |
| 5.5      | 1.40                  | 1.45  | 1.50  | 1.55  | 1.60  | 1.60  |
| 6.0      | 1.05                  | 1.10  | 1.15  | 1.20  | 1.25  | 1.25  |
| 7.0      | 0.50                  | 0.55  | 0.65  | 0.70  | 0.70  |       |
| A(°)     | 67~82                 | 68~82 | 70~82 | 70~82 | 70~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

# ■定格総荷重表 [主巻作業]

## アウトリガ最小張出 (1.64m) ー側方ー

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ最小張出 (1.64m) ー側方ー |       |       |       |       |       |
|----------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 5.5mブーム+3.3mジブ         |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット                |       |       |       |       |       |
|          | 7°                     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 2.0      | 4.30                   | 4.90  |       |       |       |       |
| 2.5      | 3.60                   | 3.80  |       |       |       |       |
| 3.0      | 2.60                   | 2.60  | 2.80  |       |       |       |
| 3.5      | 1.80                   | 1.90  | 2.00  | 2.10  |       |       |
| 4.0      | 1.15                   | 1.30  | 1.40  | 1.50  | 1.50  | 1.50  |
| 4.5      | 0.85                   | 0.90  | 0.95  | 1.05  | 1.05  |       |
| 5.0      | 0.55                   | 0.60  | 0.65  | 0.70  | 0.65  |       |
| 5.5      |                        |       | 0.35  | 0.40  | 0.35  |       |
| A(°)     | 55~82                  | 58~82 | 58~82 | 59~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ最小張出 (1.64m) ー側方ー |       |       |       |       |       |
|----------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 8.7mブーム+3.3mジブ         |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット                |       |       |       |       |       |
|          | 7°                     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 2.5      | 3.50                   |       |       |       |       |       |
| 3.0      | 2.40                   | 2.50  |       |       |       |       |
| 3.5      | 1.65                   | 1.75  | 1.85  |       |       |       |
| 4.0      | 1.10                   | 1.15  | 1.30  | 1.40  |       |       |
| 4.5      | 0.70                   | 0.75  | 0.85  | 0.95  | 1.00  | 1.00  |
| 5.0      |                        | 0.45  | 0.50  | 0.60  | 0.60  | 0.60  |
| 5.5      |                        |       |       | 0.30  | 0.35  |       |
| A(°)     | 66~82                  | 68~82 | 68~82 | 71~82 | 72~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ最小張出 (1.64m) ー側方ー |       |       |       |       |       |
|----------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 11.8mブーム+3.3mジブ        |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット                |       |       |       |       |       |
|          | 7°                     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 3.0      | 2.40                   |       |       |       |       |       |
| 3.5      | 1.70                   | 1.75  |       |       |       |       |
| 4.0      | 1.10                   | 1.20  | 1.35  |       |       |       |
| 4.5      | 0.70                   | 0.80  | 0.90  | 0.95  |       |       |
| 5.0      |                        | 0.45  | 0.55  | 0.60  | 0.65  | 0.65  |
| 5.5      |                        |       |       | 0.35  | 0.40  | 0.40  |
| A(°)     | 71~82                  | 73~82 | 74~82 | 75~82 | 77~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ最小張出 (1.64m) ー側方ー |       |       |     |     |     |
|----------|------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|
|          | 15.0mブーム+3.3mジブ        |       |       |     |     |     |
|          | ジブオフセット                |       |       |     |     |     |
|          | 7°                     | 15°   | 30°   | 45° | 60° | 75° |
| 3.5      | 1.70                   |       |       |     |     |     |
| 4.0      | 1.15                   | 1.20  |       |     |     |     |
| 4.5      | 0.75                   | 0.80  | 0.90  |     |     |     |
| 5.0      | 0.45                   | 0.50  | 0.60  |     |     |     |
| A(°)     | 75~82                  | 76~82 | 78~82 |     |     |     |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)


## (注意)

1. 定格総荷重は、水平堅土上においてクレーンを水平に設置した状態での値で、つり具とフック質量 (主巻: 75kg、補巻: 25kg) を含んだ値です。太線より上はクレーンの強度によって定められ、下はクレーンの安定度によって定められています。
2. 作業半径は、ブームのたわみを含んだ実際の値に基づいていますので、必ず作業半径を基準にしてください。
3. 主巻作業時は、補巻フックが主巻フックと干渉しない程度にジブ長さを4.1m~6.5mの間で調整してください。
4. 各作業状態におけるフックのワイヤロープ標準巻掛本数は下表のとおりです。

| 作業状態 | 主巻作業 | 補巻作業 |
|------|------|------|
| 巻掛本数 | 4    | 1    |

5. 側方域でのつり上げ性能は、アウトリガ張出幅によって異なります。張出幅に応じた性能で作業をしてください。  
また、前方・後方域でのつり上げ性能は「アウトリガ最大張出」の定格総荷重ですが、アウトリガ張出幅によってその前方・後方域の範囲(角度a)が異なります。

| 張出幅   | 中間張出 (4.3m) | 中間張出 (3.5m) | 中間張出 (2.5m) | 最小張出 (1.64m) |
|-------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 角度 a° | 35          | 25          | 15          | 5            |



■定格総荷重表 [補巻作業]

アウトリガ最大張出 (4.7m) - 全周 -

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ最大張出 (4.7m) - 全周 - |       |       |       |       |       |
|----------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 15.0mブーム+4.1mジブ         |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット                 |       |       |       |       |       |
|          | ※7°                     | ※15°  | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 3.5      | 1.80                    |       |       |       |       |       |
| 4.0      | 1.80                    | 1.80  |       |       |       |       |
| 4.5      | 1.80                    | 1.80  |       |       |       |       |
| 5.0      | 1.80                    | 1.80  | 1.80  |       |       |       |
| 5.5      | 1.80                    | 1.80  | 1.80  |       |       |       |
| 6.0      | 1.80                    | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |       |
| 7.0      | 1.80                    | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |
| 8.0      | 1.80                    | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |
| 9.0      | 1.50                    | 1.55  | 1.60  | 1.65  | 1.65  |       |
| 10.0     | 1.25                    | 1.30  | 1.30  | 1.35  | 1.35  |       |
| 11.0     |                         | 1.05  | 1.05  | 1.10  | 1.10  |       |
| 12.0     |                         |       |       | 0.85  |       |       |
| A(°)     | 47~82                   | 44~82 | 46~82 | 46~82 | 60~82 | 75~82 |

※は5.0mジブ状態を示します。

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ最大張出 (4.7m) - 全周 - |       |       |       |       |       |
|----------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 15.0mブーム+6.5mジブ         |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット                 |       |       |       |       |       |
|          | 7°                      | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 4.5      | 1.80                    |       |       |       |       |       |
| 5.0      | 1.80                    |       |       |       |       |       |
| 5.5      | 1.80                    | 1.80  |       |       |       |       |
| 6.0      | 1.80                    | 1.80  |       |       |       |       |
| 7.0      | 1.80                    | 1.80  | 1.80  |       |       |       |
| 8.0      | 1.75                    | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |       |
| 9.0      | 1.50                    | 1.65  | 1.75  | 1.80  | 1.80  | 1.75  |
| 10.0     | 1.30                    | 1.35  | 1.45  | 1.50  | 1.55  | 1.60  |
| 11.0     | 1.10                    | 1.15  | 1.20  | 1.25  | 1.30  |       |
| 12.0     | 0.90                    | 0.95  | 1.00  | 1.05  | 1.05  |       |
| 13.0     |                         | 0.75  | 0.80  | 0.85  | 0.90  |       |
| 14.0     |                         |       | 0.60  | 0.65  |       |       |
| A(°)     | 50~82                   | 44~82 | 42~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ最大張出 (4.7m) - 全周 - |       |       |       |       |       |
|----------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 15.0mブーム+8.9mジブ         |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット                 |       |       |       |       |       |
|          | 7°                      | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 5.0      | 1.20                    |       |       |       |       |       |
| 5.5      | 1.20                    |       |       |       |       |       |
| 6.0      | 1.20                    |       |       |       |       |       |
| 7.0      | 1.20                    | 1.20  |       |       |       |       |
| 8.0      | 1.20                    | 1.20  |       |       |       |       |
| 9.0      | 1.05                    | 1.20  | 1.20  |       |       |       |
| 10.0     | 0.90                    | 1.20  | 1.20  | 1.20  |       |       |
| 11.0     | 0.75                    | 1.05  | 1.20  | 1.20  | 1.20  |       |
| 12.0     | 0.65                    | 0.95  | 1.15  | 1.20  | 1.20  | 1.15  |
| 13.0     | 0.55                    | 0.85  | 0.95  | 1.00  | 1.05  |       |
| 14.0     |                         | 0.70  | 0.80  | 0.85  | 0.90  |       |
| 15.0     |                         |       | 0.65  | 0.70  | 0.75  |       |
| 16.0     |                         |       | 0.45  | 0.50  | 0.55  |       |
| 17.0     |                         |       |       | 0.35  |       |       |
| A(°)     | 46~82                   | 42~82 | 44~82 | 46~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ最大張出 (4.7m) - 全周 - |       |       |       |       |       |
|----------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 15.0mブーム+13.6mジブ        |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット                 |       |       |       |       |       |
|          | 7°                      | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 7.0      | 0.70                    |       |       |       |       |       |
| 8.0      | 0.70                    |       |       |       |       |       |
| 9.0      | 0.70                    | 0.70  |       |       |       |       |
| 10.0     | 0.70                    | 0.70  |       |       |       |       |
| 11.0     | 0.60                    | 0.70  |       |       |       |       |
| 12.0     | 0.50                    | 0.70  | 0.70  |       |       |       |
| 13.0     | 0.45                    | 0.65  | 0.70  |       |       |       |
| 14.0     | 0.35                    | 0.55  | 0.70  | 0.65  |       |       |
| 15.0     | 0.30                    | 0.50  | 0.70  | 0.65  |       |       |
| 16.0     | 0.25                    | 0.45  | 0.70  | 0.62  | 0.58  | 0.55  |
| 17.0     |                         | 0.40  | 0.70  | 0.60  | 0.57  | 0.55  |
| 18.0     |                         |       | 0.55  | 0.55  | 0.56  |       |
| 19.0     |                         |       | 0.40  | 0.50  | 0.55  |       |
| 20.0     |                         |       | 0.25  | 0.35  | 0.35  |       |
| A(°)     | 48~82                   | 49~82 | 51~82 | 55~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ最大張出 (4.7m) - 全周 - |       |       |       |       |       |
|----------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 15.0mブーム+15.9mジブ        |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット                 |       |       |       |       |       |
|          | 7°                      | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 8.0      | 0.65                    |       |       |       |       |       |
| 9.0      | 0.65                    |       |       |       |       |       |
| 10.0     | 0.60                    | 0.65  |       |       |       |       |
| 11.0     | 0.55                    | 0.60  |       |       |       |       |
| 12.0     | 0.45                    | 0.55  |       |       |       |       |
| 13.0     | 0.40                    | 0.52  | 0.40  |       |       |       |
| 14.0     | 0.35                    | 0.48  | 0.40  |       |       |       |
| 15.0     | 0.30                    | 0.45  | 0.39  |       |       |       |
| 16.0     | 0.25                    | 0.42  | 0.37  | 0.30  |       |       |
| 17.0     | 0.20                    | 0.38  | 0.36  | 0.30  |       |       |
| 18.0     |                         | 0.35  | 0.34  | 0.30  | 0.27  | 0.27  |
| 19.0     |                         | 0.32  | 0.33  | 0.29  | 0.27  | 0.27  |
| 20.0     |                         | 0.28  | 0.31  | 0.28  | 0.27  |       |
| 21.0     |                         |       | 0.30  | 0.27  | 0.27  |       |
| 22.0     |                         |       | 0.26  | 0.26  | 0.27  |       |
| 23.0     |                         |       |       | 0.25  | 0.27  |       |
| A(°)     | 53~82                   | 52~82 | 55~82 | 55~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

■定格総荷重表 [補巻作業]

アウトリガ最大張出 (4.7m) - 全周 -

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ最大張出 (4.7m) - 全周 - |       |       |       |       |       |
|----------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 11.8mブーム+4.1mジブ         |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット                 |       |       |       |       |       |
|          | ※7°                     | ※15°  | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 3.0      | 1.80                    |       |       |       |       |       |
| 3.5      | 1.80                    | 1.80  |       |       |       |       |
| 4.0      | 1.80                    | 1.80  |       |       |       |       |
| 4.5      | 1.80                    | 1.80  | 1.80  |       |       |       |
| 5.0      | 1.80                    | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |       |
| 5.5      | 1.80                    | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |
| 6.0      | 1.80                    | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |
| 7.0      | 1.75                    | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |
| 8.0      | 1.65                    | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |
| 9.0      | 1.40                    | 1.50  | 1.60  | 1.60  | 1.65  |       |
| 10.0     | 1.10                    | 1.30  | 1.30  | 1.30  |       |       |
| 11.0     | 0.95                    | 1.05  | 1.05  | 1.05  |       |       |
| 12.0     |                         |       | 0.80  |       |       |       |
| A(°)     | 33~82                   | 25~82 | 30~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82 |

※は5.0mジブ状態を示します。

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ最大張出 (4.7m) - 全周 - |       |       |       |       |       |
|----------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 11.8mブーム+6.5mジブ         |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット                 |       |       |       |       |       |
|          | 7°                      | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 4.0      | 1.80                    |       |       |       |       |       |
| 4.5      | 1.80                    | 1.80  |       |       |       |       |
| 5.0      | 1.80                    | 1.80  |       |       |       |       |
| 5.5      | 1.80                    | 1.80  |       |       |       |       |
| 6.0      | 1.80                    | 1.80  | 1.80  |       |       |       |
| 7.0      | 1.70                    | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |       |
| 8.0      | 1.40                    | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |
| 9.0      | 1.20                    | 1.55  | 1.75  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |
| 10.0     | 1.00                    | 1.35  | 1.45  | 1.50  | 1.55  |       |
| 11.0     | 0.85                    | 1.15  | 1.20  | 1.25  | 1.30  |       |
| 12.0     | 0.75                    | 0.95  | 1.00  | 1.05  | 1.05  |       |
| 13.0     | 0.65                    | 0.75  | 0.80  | 0.85  |       |       |
| 14.0     |                         |       | 0.60  | 0.60  |       |       |
| A(°)     | 34~82                   | 29~82 | 30~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ最大張出 (4.7m) - 全周 - |       |       |       |       |       |
|----------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 11.8mブーム+8.9mジブ         |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット                 |       |       |       |       |       |
|          | 7°                      | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 4.5      | 1.20                    |       |       |       |       |       |
| 5.0      | 1.20                    |       |       |       |       |       |
| 5.5      | 1.20                    | 1.20  |       |       |       |       |
| 6.0      | 1.20                    | 1.20  |       |       |       |       |
| 7.0      | 1.20                    | 1.20  |       |       |       |       |
| 8.0      | 1.05                    | 1.20  | 1.20  |       |       |       |
| 9.0      | 0.85                    | 1.15  | 1.20  | 1.20  |       |       |
| 10.0     | 0.70                    | 1.00  | 1.20  | 1.20  |       |       |
| 11.0     | 0.60                    | 0.90  | 1.20  | 1.20  | 1.20  | 1.20  |
| 12.0     | 0.50                    | 0.80  | 1.15  | 1.20  | 1.20  |       |
| 13.0     | 0.45                    | 0.70  | 1.00  | 1.05  | 1.05  |       |
| 14.0     | 0.35                    | 0.65  | 0.80  | 0.85  | 0.90  |       |
| 15.0     |                         | 0.55  | 0.65  | 0.70  |       |       |
| 16.0     |                         |       | 0.45  | 0.50  |       |       |
| A(°)     | 35~82                   | 25~82 | 30~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ最大張出 (4.7m) - 全周 - |       |       |       |       |       |
|----------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 11.8mブーム+13.6mジブ        |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット                 |       |       |       |       |       |
|          | 7°                      | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 6.0      | 0.70                    |       |       |       |       |       |
| 7.0      | 0.70                    |       |       |       |       |       |
| 8.0      | 0.70                    | 0.70  |       |       |       |       |
| 9.0      | 0.70                    | 0.70  |       |       |       |       |
| 10.0     | 0.60                    | 0.70  |       |       |       |       |
| 11.0     | 0.50                    | 0.70  | 0.70  |       |       |       |
| 12.0     | 0.40                    | 0.60  | 0.70  |       |       |       |
| 13.0     | 0.35                    | 0.55  | 0.70  | 0.70  |       |       |
| 14.0     | 0.30                    | 0.50  | 0.70  | 0.68  |       |       |
| 15.0     | 0.25                    | 0.45  | 0.70  | 0.65  | 0.58  |       |
| 16.0     |                         | 0.40  | 0.70  | 0.62  | 0.57  | 0.55  |
| 17.0     |                         |       | 0.65  | 0.60  | 0.56  |       |
| 18.0     |                         |       | 0.55  | 0.58  | 0.55  |       |
| 19.0     |                         |       |       | 0.50  | 0.54  |       |
| 20.0     |                         |       |       | 0.30  |       |       |
| A(°)     | 40~82                   | 35~82 | 33~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ最大張出 (4.7m) - 全周 - |       |       |       |       |       |
|----------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 11.8mブーム+15.9mジブ        |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット                 |       |       |       |       |       |
|          | 7°                      | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 7.0      | 0.65                    |       |       |       |       |       |
| 8.0      | 0.65                    |       |       |       |       |       |
| 9.0      | 0.65                    | 0.65  |       |       |       |       |
| 10.0     | 0.55                    | 0.60  |       |       |       |       |
| 11.0     | 0.45                    | 0.55  |       |       |       |       |
| 12.0     | 0.40                    | 0.52  | 0.40  |       |       |       |
| 13.0     | 0.30                    | 0.50  | 0.40  |       |       |       |
| 14.0     | 0.25                    | 0.45  | 0.40  |       |       |       |
| 15.0     | 0.20                    | 0.40  | 0.38  | 0.30  |       |       |
| 16.0     |                         | 0.35  | 0.36  | 0.30  |       |       |
| 17.0     |                         | 0.32  | 0.34  | 0.30  | 0.27  |       |
| 18.0     |                         | 0.30  | 0.32  | 0.29  | 0.27  | 0.27  |
| 19.0     |                         |       | 0.30  | 0.28  | 0.27  |       |
| 20.0     |                         |       | 0.29  | 0.27  | 0.27  |       |
| 21.0     |                         |       |       | 0.26  | 0.27  |       |
| 22.0     |                         |       |       | 0.25  |       |       |
| A(°)     | 47~82                   | 45~82 | 47~82 | 51~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

■定格総荷重表 [補巻作業]

アウトリガ最大張出 (4.7m) -全周-

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ最大張出 (4.7m) -全周- |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 8.7mブーム+4.1mジブ        |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | ※7°                   | ※15°  | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 2.5      | 1.80                  |       |       |       |       |       |
| 3.0      | 1.80                  | 1.80  |       |       |       |       |
| 3.5      | 1.80                  | 1.80  |       |       |       |       |
| 4.0      | 1.80                  | 1.80  | 1.80  |       |       |       |
| 4.5      | 1.80                  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |       |
| 5.0      | 1.80                  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |
| 5.5      | 1.80                  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |
| 6.0      | 1.75                  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |
| 7.0      | 1.60                  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |
| 8.0      | 1.50                  | 1.70  | 1.80  | 1.80  |       |       |
| 9.0      | 1.25                  | 1.40  | 1.55  | 1.55  |       |       |
| A(°)     | 7~82                  | 15~82 | 30~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82 |

※は5.0mジブ状態を示します。

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ最大張出 (4.7m) -全周- |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 8.7mブーム+6.5mジブ        |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 3.0      | 1.80                  |       |       |       |       |       |
| 3.5      | 1.80                  |       |       |       |       |       |
| 4.0      | 1.80                  | 1.80  |       |       |       |       |
| 4.5      | 1.80                  | 1.80  |       |       |       |       |
| 5.0      | 1.80                  | 1.80  |       |       |       |       |
| 5.5      | 1.80                  | 1.80  | 1.80  |       |       |       |
| 6.0      | 1.65                  | 1.80  | 1.80  |       |       |       |
| 7.0      | 1.35                  | 1.75  | 1.80  | 1.80  |       |       |
| 8.0      | 1.10                  | 1.50  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |
| 9.0      | 0.90                  | 1.30  | 1.75  | 1.80  | 1.80  |       |
| 10.0     | 0.75                  | 1.10  | 1.50  | 1.50  | 1.55  |       |
| 11.0     |                       | 0.95  | 1.25  | 1.25  |       |       |
| 12.0     |                       |       | 1.00  | 1.05  |       |       |
| A(°)     | 7~82                  | 15~82 | 30~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ最大張出 (4.7m) -全周- |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 8.7mブーム+8.9mジブ        |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 4.0      | 1.20                  |       |       |       |       |       |
| 4.5      | 1.20                  |       |       |       |       |       |
| 5.0      | 1.20                  | 1.20  |       |       |       |       |
| 5.5      | 1.20                  | 1.20  |       |       |       |       |
| 6.0      | 1.20                  | 1.20  |       |       |       |       |
| 7.0      | 1.00                  | 1.20  | 1.20  |       |       |       |
| 8.0      | 0.80                  | 1.15  | 1.20  |       |       |       |
| 9.0      | 0.65                  | 1.00  | 1.20  | 1.20  |       |       |
| 10.0     | 0.55                  | 0.85  | 1.20  | 1.20  | 1.20  | 1.20  |
| 11.0     | 0.45                  | 0.75  | 1.20  | 1.20  | 1.20  |       |
| 12.0     | 0.35                  | 0.65  | 1.10  | 1.20  | 1.20  |       |
| 13.0     |                       | 0.55  | 1.00  | 1.05  |       |       |
| 14.0     |                       |       | 0.85  | 0.85  |       |       |
| A(°)     | 20~82                 | 15~82 | 30~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ最大張出 (4.7m) -全周- |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 8.7mブーム+13.6mジブ       |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 5.5      | 0.70                  |       |       |       |       |       |
| 6.0      | 0.70                  |       |       |       |       |       |
| 7.0      | 0.70                  | 0.70  |       |       |       |       |
| 8.0      | 0.70                  | 0.70  |       |       |       |       |
| 9.0      | 0.55                  | 0.70  |       |       |       |       |
| 10.0     | 0.45                  | 0.70  | 0.70  |       |       |       |
| 11.0     | 0.35                  | 0.60  | 0.70  |       |       |       |
| 12.0     | 0.30                  | 0.50  | 0.70  |       |       |       |
| 13.0     | 0.25                  | 0.45  | 0.70  | 0.68  |       |       |
| 14.0     |                       | 0.40  | 0.70  | 0.65  | 0.60  |       |
| 15.0     |                       |       | 0.67  | 0.62  | 0.58  | 0.55  |
| 16.0     |                       |       | 0.62  | 0.60  | 0.56  |       |
| 17.0     |                       |       | 0.58  | 0.58  | 0.55  |       |
| 18.0     |                       |       |       | 0.55  |       |       |
| A(°)     | 38~82                 | 30~82 | 30~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ最大張出 (4.7m) -全周- |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 8.7mブーム+15.9mジブ       |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 6.0      | 0.65                  |       |       |       |       |       |
| 7.0      | 0.65                  |       |       |       |       |       |
| 8.0      | 0.65                  | 0.65  |       |       |       |       |
| 9.0      | 0.55                  | 0.65  |       |       |       |       |
| 10.0     | 0.45                  | 0.60  |       |       |       |       |
| 11.0     | 0.35                  | 0.55  |       |       |       |       |
| 12.0     | 0.30                  | 0.50  | 0.40  |       |       |       |
| 13.0     | 0.25                  | 0.45  | 0.40  |       |       |       |
| 14.0     | 0.20                  | 0.40  | 0.38  |       |       |       |
| 15.0     |                       | 0.35  | 0.36  | 0.30  |       |       |
| 16.0     |                       | 0.30  | 0.34  | 0.30  |       |       |
| 17.0     |                       |       | 0.32  | 0.30  | 0.27  | 0.27  |
| 18.0     |                       |       | 0.30  | 0.29  | 0.27  |       |
| 19.0     |                       |       | 0.28  | 0.28  | 0.27  |       |
| 20.0     |                       |       |       | 0.27  |       |       |
| A(°)     | 46~82                 | 43~82 | 38~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

■定格総荷重表 [補巻作業]

アウトリガ最大張出 (4.7m) - 全周 -

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ最大張出 (4.7m) - 全周 - |       |       |       |       |       |
|----------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 5.5mブーム+4.1mジブ          |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット                 |       |       |       |       |       |
|          | ※7°                     | ※15°  | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 2.0      | 1.80                    |       |       |       |       |       |
| 2.5      | 1.80                    | 1.80  |       |       |       |       |
| 3.0      | 1.80                    | 1.80  |       |       |       |       |
| 3.5      | 1.80                    | 1.80  | 1.80  |       |       |       |
| 4.0      | 1.80                    | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |       |
| 4.5      | 1.80                    | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |
| 5.0      | 1.70                    | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |
| 5.5      | 1.65                    | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |
| 6.0      | 1.55                    | 1.75  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |
| 7.0      | 1.25                    | 1.60  | 1.80  | 1.80  |       |       |
| A(°)     | 7~82                    | 15~82 | 30~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82 |

※は5.0mジブ状態を示します。

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ最大張出 (4.7m) - 全周 - |       |       |       |       |        |
|----------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
|          | 5.5mブーム+6.5mジブ          |       |       |       |       |        |
|          | ジブオフセット                 |       |       |       |       |        |
|          | 7°                      | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°    |
| 2.5      | 1.80                    |       |       |       |       |        |
| 3.0      | 1.80                    |       |       |       |       |        |
| 3.5      | 1.80                    | 1.80  |       |       |       |        |
| 4.0      | 1.80                    | 1.80  |       |       |       |        |
| 4.5      | 1.80                    | 1.80  |       |       |       |        |
| 5.0      | 1.60                    | 1.80  | 1.80  |       |       |        |
| 5.5      | 1.40                    | 1.80  | 1.80  |       |       |        |
| 6.0      | 1.20                    | 1.65  | 1.80  | 1.80  |       |        |
| 7.0      | 0.95                    | 1.35  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80   |
| 8.0      | 0.75                    | 1.15  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | (7.5m) |
| 9.0      |                         | 0.95  | 1.60  | 1.80  |       |        |
| 10.0     |                         |       | 1.45  |       |       |        |
| A(°)     | 7~82                    | 15~82 | 30~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82  |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ最大張出 (4.7m) - 全周 - |       |       |       |       |        |
|----------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
|          | 5.5mブーム+8.9mジブ          |       |       |       |       |        |
|          | ジブオフセット                 |       |       |       |       |        |
|          | 7°                      | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°    |
| 3.5      | 1.20                    |       |       |       |       |        |
| 4.0      | 1.20                    |       |       |       |       |        |
| 4.5      | 1.20                    | 1.20  |       |       |       |        |
| 5.0      | 1.20                    | 1.20  |       |       |       |        |
| 5.5      | 1.15                    | 1.20  |       |       |       |        |
| 6.0      | 1.00                    | 1.20  |       |       |       |        |
| 7.0      | 0.75                    | 1.15  | 1.20  |       |       |        |
| 8.0      | 0.60                    | 0.95  | 1.20  | 1.20  |       |        |
| 9.0      | 0.45                    | 0.75  | 1.20  | 1.20  | 1.20  | 1.20   |
| 10.0     | 0.35                    | 0.65  | 1.15  | 1.20  | 1.20  | (9.5m) |
| 11.0     |                         | 0.55  | 1.00  | 1.20  | 1.20  |        |
| 12.0     |                         |       | 0.90  | 1.20  |       |        |
| A(°)     | 7~82                    | 15~82 | 30~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82  |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ最大張出 (4.7m) - 全周 - |       |       |       |       |         |
|----------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
|          | 5.5mブーム+13.6mジブ         |       |       |       |       |         |
|          | ジブオフセット                 |       |       |       |       |         |
|          | 7°                      | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°     |
| 4.5      | 0.70                    |       |       |       |       |         |
| 5.0      | 0.70                    |       |       |       |       |         |
| 5.5      | 0.70                    |       |       |       |       |         |
| 6.0      | 0.70                    |       |       |       |       |         |
| 7.0      | 0.70                    | 0.70  |       |       |       |         |
| 8.0      | 0.55                    | 0.70  |       |       |       |         |
| 9.0      | 0.45                    | 0.70  |       |       |       |         |
| 10.0     | 0.35                    | 0.60  | 0.70  |       |       |         |
| 11.0     | 0.25                    | 0.50  | 0.70  |       |       |         |
| 12.0     |                         | 0.40  | 0.70  | 0.68  |       |         |
| 13.0     |                         | 0.35  | 0.70  | 0.65  |       |         |
| 14.0     |                         |       | 0.65  | 0.62  | 0.55  | 0.55    |
| 15.0     |                         |       | 0.60  | 0.60  | 0.55  | (14.5m) |
| 16.0     |                         |       |       | 0.56  |       |         |
| A(°)     | 35~82                   | 15~82 | 30~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82   |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ最大張出 (4.7m) - 全周 - |       |       |       |       |         |
|----------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
|          | 5.5mブーム+15.9mジブ         |       |       |       |       |         |
|          | ジブオフセット                 |       |       |       |       |         |
|          | 7°                      | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°     |
| 5.5      | 0.65                    |       |       |       |       |         |
| 6.0      | 0.65                    |       |       |       |       |         |
| 7.0      | 0.65                    |       |       |       |       |         |
| 8.0      | 0.55                    | 0.65  |       |       |       |         |
| 9.0      | 0.45                    | 0.60  |       |       |       |         |
| 10.0     | 0.35                    | 0.55  |       |       |       |         |
| 11.0     | 0.28                    | 0.50  | 0.40  |       |       |         |
| 12.0     | 0.22                    | 0.45  | 0.40  |       |       |         |
| 13.0     |                         | 0.35  | 0.38  |       |       |         |
| 14.0     |                         | 0.30  | 0.36  | 0.30  |       |         |
| 15.0     |                         |       | 0.34  | 0.30  |       |         |
| 16.0     |                         |       | 0.32  | 0.29  | 0.27  | 0.27    |
| 17.0     |                         |       | 0.30  | 0.28  | 0.27  | (16.5m) |
| 18.0     |                         |       |       | 0.27  | 0.27  |         |
| A(°)     | 46~82                   | 35~82 | 30~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82   |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

■定格総荷重表 [補巻作業]

アウトリガ中間張出 (4.3m) -側方-

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (4.3m) -側方- |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 15.0mブーム+4.1mジブ       |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | ※7°                   | ※15°  | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 3.5      | 1.80                  |       |       |       |       |       |
| 4.0      | 1.80                  | 1.80  |       |       |       |       |
| 4.5      | 1.80                  | 1.80  |       |       |       |       |
| 5.0      | 1.80                  | 1.80  | 1.80  |       |       |       |
| 5.5      | 1.80                  | 1.80  | 1.80  |       |       |       |
| 6.0      | 1.80                  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |       |
| 7.0      | 1.80                  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |
| 8.0      | 1.80                  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |
| 9.0      | 1.50                  | 1.55  | 1.60  | 1.65  | 1.65  |       |
| 10.0     | 1.25                  | 1.30  | 1.30  | 1.35  | 1.35  |       |
| 11.0     |                       | 1.05  | 1.05  | 1.10  | 1.10  |       |
| 12.0     |                       |       |       | 0.80  |       |       |
| A(°)     | 47~82                 | 44~82 | 46~82 | 46~82 | 60~82 | 75~82 |

※は5.0mジブ状態を示します。

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (4.3m) -側方- |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 15.0mブーム+6.5mジブ       |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 4.5      | 1.80                  |       |       |       |       |       |
| 5.0      | 1.80                  |       |       |       |       |       |
| 5.5      | 1.80                  | 1.80  |       |       |       |       |
| 6.0      | 1.80                  | 1.80  |       |       |       |       |
| 7.0      | 1.80                  | 1.80  | 1.80  |       |       |       |
| 8.0      | 1.75                  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |       |
| 9.0      | 1.50                  | 1.65  | 1.75  | 1.80  | 1.80  | 1.75  |
| 10.0     | 1.30                  | 1.35  | 1.45  | 1.50  | 1.55  | 1.60  |
| 11.0     | 1.10                  | 1.15  | 1.20  | 1.25  | 1.30  |       |
| 12.0     | 0.85                  | 0.90  | 1.00  | 1.05  | 1.05  |       |
| 13.0     |                       | 0.65  | 0.75  | 0.85  | 0.85  |       |
| 14.0     |                       |       | 0.50  | 0.60  |       |       |
| A(°)     | 50~82                 | 44~82 | 44~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (4.3m) -側方- |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 15.0mブーム+8.9mジブ       |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 5.0      | 1.20                  |       |       |       |       |       |
| 5.5      | 1.20                  |       |       |       |       |       |
| 6.0      | 1.20                  |       |       |       |       |       |
| 7.0      | 1.20                  | 1.20  |       |       |       |       |
| 8.0      | 1.20                  | 1.20  |       |       |       |       |
| 9.0      | 1.05                  | 1.20  | 1.20  |       |       |       |
| 10.0     | 0.90                  | 1.20  | 1.20  | 1.20  |       |       |
| 11.0     | 0.75                  | 1.05  | 1.20  | 1.20  | 1.20  |       |
| 12.0     | 0.65                  | 0.95  | 1.15  | 1.20  | 1.20  | 1.15  |
| 13.0     | 0.55                  | 0.85  | 0.95  | 1.00  | 1.05  |       |
| 14.0     |                       | 0.65  | 0.75  | 0.85  | 0.90  |       |
| 15.0     |                       |       | 0.55  | 0.65  | 0.70  |       |
| 16.0     |                       |       | 0.40  | 0.45  | 0.50  |       |
| 17.0     |                       |       |       | 0.30  |       |       |
| A(°)     | 46~82                 | 46~82 | 46~82 | 46~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (4.3m) -側方- |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 15.0mブーム+13.6mジブ      |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 7.0      | 0.70                  |       |       |       |       |       |
| 8.0      | 0.70                  |       |       |       |       |       |
| 9.0      | 0.70                  | 0.70  |       |       |       |       |
| 10.0     | 0.70                  | 0.70  |       |       |       |       |
| 11.0     | 0.60                  | 0.70  |       |       |       |       |
| 12.0     | 0.50                  | 0.70  | 0.70  |       |       |       |
| 13.0     | 0.45                  | 0.65  | 0.70  |       |       |       |
| 14.0     | 0.35                  | 0.55  | 0.70  | 0.65  |       |       |
| 15.0     | 0.30                  | 0.50  | 0.70  | 0.65  |       |       |
| 16.0     | 0.25                  | 0.45  | 0.70  | 0.62  | 0.58  | 0.55  |
| 17.0     |                       | 0.40  | 0.65  | 0.60  | 0.57  | 0.55  |
| 18.0     |                       |       | 0.50  | 0.55  | 0.56  |       |
| 19.0     |                       |       | 0.35  | 0.45  | 0.55  |       |
| 20.0     |                       |       | 0.20  | 0.30  | 0.30  |       |
| A(°)     | 48~82                 | 51~82 | 52~82 | 57~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (4.3m) -側方- |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 15.0mブーム+15.9mジブ      |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 8.0      | 0.65                  |       |       |       |       |       |
| 9.0      | 0.65                  |       |       |       |       |       |
| 10.0     | 0.60                  | 0.65  |       |       |       |       |
| 11.0     | 0.55                  | 0.60  |       |       |       |       |
| 12.0     | 0.45                  | 0.55  |       |       |       |       |
| 13.0     | 0.40                  | 0.52  | 0.40  |       |       |       |
| 14.0     | 0.35                  | 0.48  | 0.40  |       |       |       |
| 15.0     | 0.30                  | 0.45  | 0.39  |       |       |       |
| 16.0     | 0.25                  | 0.42  | 0.37  | 0.30  |       |       |
| 17.0     | 0.20                  | 0.38  | 0.36  | 0.30  |       |       |
| 18.0     |                       | 0.35  | 0.34  | 0.30  | 0.27  | 0.27  |
| 19.0     |                       | 0.32  | 0.33  | 0.29  | 0.27  | 0.27  |
| 20.0     |                       | 0.28  | 0.31  | 0.28  | 0.27  |       |
| 21.0     |                       |       | 0.30  | 0.27  | 0.27  |       |
| 22.0     |                       |       | 0.22  | 0.26  | 0.27  |       |
| 23.0     |                       |       |       | 0.20  | 0.24  |       |
| A(°)     | 53~82                 | 52~82 | 55~82 | 55~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

■定格総荷重表 [補巻作業]

アウトリガ中間張出 (4.3m) -側方-

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (4.3m) -側方- |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 11.8mブーム+4.1mジブ       |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | ※7°                   | ※15°  | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 3.0      | 1.80                  |       |       |       |       |       |
| 3.5      | 1.80                  | 1.80  |       |       |       |       |
| 4.0      | 1.80                  | 1.80  |       |       |       |       |
| 4.5      | 1.80                  | 1.80  | 1.80  |       |       |       |
| 5.0      | 1.80                  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |       |
| 5.5      | 1.80                  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |
| 6.0      | 1.80                  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |
| 7.0      | 1.75                  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |
| 8.0      | 1.65                  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |
| 9.0      | 1.40                  | 1.50  | 1.60  | 1.60  | 1.65  |       |
| 10.0     | 1.10                  | 1.30  | 1.30  | 1.30  |       |       |
| 11.0     | 0.90                  | 1.05  | 1.05  | 1.05  |       |       |
| 12.0     |                       |       | 0.75  |       |       |       |
| A(°)     | 33~82                 | 25~82 | 30~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82 |

※は5.0mジブ状態を示します。

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (4.3m) -側方- |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 11.8mブーム+6.5mジブ       |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 4.0      | 1.80                  |       |       |       |       |       |
| 4.5      | 1.80                  | 1.80  |       |       |       |       |
| 5.0      | 1.80                  | 1.80  |       |       |       |       |
| 5.5      | 1.80                  | 1.80  |       |       |       |       |
| 6.0      | 1.80                  | 1.80  | 1.80  |       |       |       |
| 7.0      | 1.70                  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |       |
| 8.0      | 1.40                  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |
| 9.0      | 1.20                  | 1.55  | 1.75  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |
| 10.0     | 1.00                  | 1.35  | 1.45  | 1.50  | 1.55  |       |
| 11.0     | 0.85                  | 1.15  | 1.20  | 1.25  | 1.30  |       |
| 12.0     | 0.75                  | 0.95  | 1.00  | 1.05  | 1.05  |       |
| 13.0     | 0.65                  | 0.70  | 0.75  | 0.80  |       |       |
| 14.0     |                       |       | 0.55  | 0.55  |       |       |
| A(°)     | 34~82                 | 29~82 | 30~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (4.3m) -側方- |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 11.8mブーム+8.9mジブ       |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 4.5      | 1.20                  |       |       |       |       |       |
| 5.0      | 1.20                  |       |       |       |       |       |
| 5.5      | 1.20                  | 1.20  |       |       |       |       |
| 6.0      | 1.20                  | 1.20  |       |       |       |       |
| 7.0      | 1.20                  | 1.20  |       |       |       |       |
| 8.0      | 1.05                  | 1.20  | 1.20  |       |       |       |
| 9.0      | 0.85                  | 1.15  | 1.20  | 1.20  |       |       |
| 10.0     | 0.70                  | 1.00  | 1.20  | 1.20  |       |       |
| 11.0     | 0.60                  | 0.90  | 1.20  | 1.20  | 1.20  | 1.20  |
| 12.0     | 0.50                  | 0.80  | 1.15  | 1.20  | 1.20  |       |
| 13.0     | 0.45                  | 0.70  | 1.00  | 1.05  | 1.05  |       |
| 14.0     | 0.35                  | 0.65  | 0.80  | 0.85  | 0.90  |       |
| 15.0     |                       | 0.50  | 0.60  | 0.65  |       |       |
| 16.0     |                       |       | 0.40  | 0.45  |       |       |
| A(°)     | 35~82                 | 28~82 | 30~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (4.3m) -側方- |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 11.8mブーム+13.6mジブ      |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 6.0      | 0.70                  |       |       |       |       |       |
| 7.0      | 0.70                  |       |       |       |       |       |
| 8.0      | 0.70                  | 0.70  |       |       |       |       |
| 9.0      | 0.70                  | 0.70  |       |       |       |       |
| 10.0     | 0.60                  | 0.70  |       |       |       |       |
| 11.0     | 0.50                  | 0.70  | 0.70  |       |       |       |
| 12.0     | 0.40                  | 0.60  | 0.70  |       |       |       |
| 13.0     | 0.35                  | 0.55  | 0.70  | 0.70  |       |       |
| 14.0     | 0.30                  | 0.50  | 0.70  | 0.68  |       |       |
| 15.0     | 0.25                  | 0.45  | 0.70  | 0.65  | 0.58  |       |
| 16.0     |                       | 0.40  | 0.70  | 0.62  | 0.57  | 0.55  |
| 17.0     |                       |       | 0.65  | 0.60  | 0.56  |       |
| 18.0     |                       |       | 0.55  | 0.58  | 0.55  |       |
| 19.0     |                       |       |       | 0.45  | 0.50  |       |
| 20.0     |                       |       |       | 0.25  |       |       |
| A(°)     | 40~82                 | 36~82 | 35~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (4.3m) -側方- |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 11.8mブーム+15.9mジブ      |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 7.0      | 0.65                  |       |       |       |       |       |
| 8.0      | 0.65                  |       |       |       |       |       |
| 9.0      | 0.65                  | 0.65  |       |       |       |       |
| 10.0     | 0.55                  | 0.60  |       |       |       |       |
| 11.0     | 0.45                  | 0.55  |       |       |       |       |
| 12.0     | 0.40                  | 0.52  | 0.40  |       |       |       |
| 13.0     | 0.30                  | 0.50  | 0.40  |       |       |       |
| 14.0     | 0.25                  | 0.45  | 0.40  |       |       |       |
| 15.0     | 0.20                  | 0.40  | 0.38  | 0.30  |       |       |
| 16.0     |                       | 0.35  | 0.36  | 0.30  |       |       |
| 17.0     |                       | 0.32  | 0.34  | 0.30  | 0.27  |       |
| 18.0     |                       | 0.30  | 0.32  | 0.29  | 0.27  | 0.27  |
| 19.0     |                       |       | 0.30  | 0.28  | 0.27  |       |
| 20.0     |                       |       | 0.29  | 0.27  | 0.27  |       |
| 21.0     |                       |       |       | 0.26  | 0.27  |       |
| 22.0     |                       |       |       | 0.25  |       |       |
| A(°)     | 47~82                 | 45~82 | 47~82 | 51~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)



■定格総荷重表 [補巻作業]

アウトリガ中間張出 (4.3m) -側方-

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (4.3m) -側方- |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 8.7mブーム+4.1mジブ        |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | ※7°                   | ※15°  | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 2.5      | 1.80                  |       |       |       |       |       |
| 3.0      | 1.80                  | 1.80  |       |       |       |       |
| 3.5      | 1.80                  | 1.80  |       |       |       |       |
| 4.0      | 1.80                  | 1.80  | 1.80  |       |       |       |
| 4.5      | 1.80                  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |       |
| 5.0      | 1.80                  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |
| 5.5      | 1.80                  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |
| 6.0      | 1.75                  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |
| 7.0      | 1.60                  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |
| 8.0      | 1.50                  | 1.70  | 1.80  | 1.80  |       |       |
| 9.0      | 1.25                  | 1.40  | 1.55  | 1.55  |       |       |
| A(°)     | 7~82                  | 15~82 | 30~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82 |

※は5.0mジブ状態を示します。 A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (4.3m) -側方- |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 8.7mブーム+6.5mジブ        |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 3.0      | 1.80                  |       |       |       |       |       |
| 3.5      | 1.80                  |       |       |       |       |       |
| 4.0      | 1.80                  | 1.80  |       |       |       |       |
| 4.5      | 1.80                  | 1.80  |       |       |       |       |
| 5.0      | 1.80                  | 1.80  |       |       |       |       |
| 5.5      | 1.80                  | 1.80  | 1.80  |       |       |       |
| 6.0      | 1.65                  | 1.80  | 1.80  |       |       |       |
| 7.0      | 1.35                  | 1.75  | 1.80  | 1.80  |       |       |
| 8.0      | 1.10                  | 1.50  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |
| 9.0      | 0.90                  | 1.30  | 1.75  | 1.80  | 1.80  |       |
| 10.0     | 0.75                  | 1.10  | 1.50  | 1.50  | 1.55  |       |
| 11.0     |                       | 0.95  | 1.25  | 1.25  |       |       |
| 12.0     |                       |       | 1.00  | 1.05  |       |       |
| A(°)     | 7~82                  | 15~82 | 30~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (4.3m) -側方- |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 8.7mブーム+8.9mジブ        |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 4.0      | 1.20                  |       |       |       |       |       |
| 4.5      | 1.20                  |       |       |       |       |       |
| 5.0      | 1.20                  | 1.20  |       |       |       |       |
| 5.5      | 1.20                  | 1.20  |       |       |       |       |
| 6.0      | 1.20                  | 1.20  |       |       |       |       |
| 7.0      | 1.00                  | 1.20  | 1.20  |       |       |       |
| 8.0      | 0.80                  | 1.15  | 1.20  |       |       |       |
| 9.0      | 0.65                  | 1.00  | 1.20  | 1.20  |       |       |
| 10.0     | 0.55                  | 0.85  | 1.20  | 1.20  | 1.20  | 1.20  |
| 11.0     | 0.45                  | 0.75  | 1.20  | 1.20  | 1.20  |       |
| 12.0     | 0.35                  | 0.65  | 1.10  | 1.20  | 1.20  |       |
| 13.0     |                       | 0.55  | 1.00  | 1.05  |       |       |
| 14.0     |                       |       | 0.80  | 0.85  |       |       |
| A(°)     | 20~82                 | 15~82 | 30~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (4.3m) -側方- |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 8.7mブーム+13.6mジブ       |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 5.5      | 0.70                  |       |       |       |       |       |
| 6.0      | 0.70                  |       |       |       |       |       |
| 7.0      | 0.70                  | 0.70  |       |       |       |       |
| 8.0      | 0.70                  | 0.70  |       |       |       |       |
| 9.0      | 0.55                  | 0.70  |       |       |       |       |
| 10.0     | 0.45                  | 0.70  | 0.70  |       |       |       |
| 11.0     | 0.35                  | 0.60  | 0.70  |       |       |       |
| 12.0     | 0.30                  | 0.50  | 0.70  |       |       |       |
| 13.0     | 0.25                  | 0.45  | 0.70  | 0.68  |       |       |
| 14.0     |                       | 0.40  | 0.70  | 0.65  | 0.60  |       |
| 15.0     |                       |       | 0.67  | 0.62  | 0.58  | 0.55  |
| 16.0     |                       |       | 0.62  | 0.60  | 0.56  |       |
| 17.0     |                       |       | 0.58  | 0.58  | 0.55  |       |
| 18.0     |                       |       |       | 0.55  |       |       |
| A(°)     | 38~82                 | 30~82 | 30~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (4.3m) -側方- |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 8.7mブーム+15.9mジブ       |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 6.0      | 0.65                  |       |       |       |       |       |
| 7.0      | 0.65                  |       |       |       |       |       |
| 8.0      | 0.65                  | 0.65  |       |       |       |       |
| 9.0      | 0.55                  | 0.65  |       |       |       |       |
| 10.0     | 0.45                  | 0.60  |       |       |       |       |
| 11.0     | 0.35                  | 0.55  |       |       |       |       |
| 12.0     | 0.30                  | 0.50  | 0.40  |       |       |       |
| 13.0     | 0.25                  | 0.45  | 0.40  |       |       |       |
| 14.0     | 0.20                  | 0.40  | 0.38  |       |       |       |
| 15.0     |                       | 0.35  | 0.36  | 0.30  |       |       |
| 16.0     |                       | 0.30  | 0.34  | 0.30  |       |       |
| 17.0     |                       |       | 0.32  | 0.30  | 0.27  | 0.27  |
| 18.0     |                       |       | 0.30  | 0.29  | 0.27  |       |
| 19.0     |                       |       | 0.28  | 0.28  | 0.27  |       |
| 20.0     |                       |       |       | 0.27  |       |       |
| A(°)     | 46~82                 | 43~82 | 38~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

■定格総荷重表 [補巻作業]

アウトリガ中間張出 (4.3m) -側方-

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (4.3m) -側方- |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 5.5mブーム+4.1mジブ        |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | ※7°                   | ※15°  | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 2.0      | 1.80                  |       |       |       |       |       |
| 2.5      | 1.80                  | 1.80  |       |       |       |       |
| 3.0      | 1.80                  | 1.80  |       |       |       |       |
| 3.5      | 1.80                  | 1.80  | 1.80  |       |       |       |
| 4.0      | 1.80                  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |       |
| 4.5      | 1.80                  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |
| 5.0      | 1.70                  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |
| 5.5      | 1.65                  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |
| 6.0      | 1.55                  | 1.75  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |
| 7.0      | 1.25                  | 1.60  | 1.80  | 1.80  |       |       |
| A(°)     | 7~82                  | 15~82 | 30~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82 |

※は5.0mジブ状態を示します。

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (4.3m) -側方- |       |       |       |       |        |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
|          | 5.5mブーム+6.5mジブ        |       |       |       |       |        |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |        |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°    |
| 2.5      | 1.80                  |       |       |       |       |        |
| 3.0      | 1.80                  |       |       |       |       |        |
| 3.5      | 1.80                  | 1.80  |       |       |       |        |
| 4.0      | 1.80                  | 1.80  |       |       |       |        |
| 4.5      | 1.80                  | 1.80  |       |       |       |        |
| 5.0      | 1.60                  | 1.80  | 1.80  |       |       |        |
| 5.5      | 1.40                  | 1.80  | 1.80  |       |       |        |
| 6.0      | 1.20                  | 1.65  | 1.80  | 1.80  |       |        |
| 7.0      | 0.95                  | 1.35  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80   |
| 8.0      | 0.75                  | 1.15  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | (7.5m) |
| 9.0      |                       | 0.95  | 1.60  | 1.80  |       |        |
| 10.0     |                       |       | 1.45  |       |       |        |
| A(°)     | 7~82                  | 15~82 | 30~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82  |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (4.3m) -側方- |       |       |       |       |        |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
|          | 5.5mブーム+8.9mジブ        |       |       |       |       |        |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |        |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°    |
| 3.5      | 1.20                  |       |       |       |       |        |
| 4.0      | 1.20                  |       |       |       |       |        |
| 4.5      | 1.20                  | 1.20  |       |       |       |        |
| 5.0      | 1.20                  | 1.20  |       |       |       |        |
| 5.5      | 1.15                  | 1.20  |       |       |       |        |
| 6.0      | 1.00                  | 1.20  |       |       |       |        |
| 7.0      | 0.75                  | 1.15  | 1.20  |       |       |        |
| 8.0      | 0.60                  | 0.95  | 1.20  | 1.20  |       |        |
| 9.0      | 0.45                  | 0.75  | 1.20  | 1.20  | 1.20  | 1.20   |
| 10.0     | 0.35                  | 0.65  | 1.15  | 1.20  | 1.20  | (9.5m) |
| 11.0     |                       | 0.55  | 1.00  | 1.20  | 1.20  |        |
| 12.0     |                       |       | 0.90  | 1.20  |       |        |
| A(°)     | 7~82                  | 15~82 | 30~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82  |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (4.3m) -側方- |       |       |       |       |         |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
|          | 5.5mブーム+13.6mジブ       |       |       |       |       |         |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |         |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°     |
| 4.5      | 0.70                  |       |       |       |       |         |
| 5.0      | 0.70                  |       |       |       |       |         |
| 5.5      | 0.70                  |       |       |       |       |         |
| 6.0      | 0.70                  |       |       |       |       |         |
| 7.0      | 0.70                  | 0.70  |       |       |       |         |
| 8.0      | 0.55                  | 0.70  |       |       |       |         |
| 9.0      | 0.45                  | 0.70  |       |       |       |         |
| 10.0     | 0.35                  | 0.60  | 0.70  |       |       |         |
| 11.0     | 0.25                  | 0.50  | 0.70  |       |       |         |
| 12.0     |                       | 0.40  | 0.70  | 0.68  |       |         |
| 13.0     |                       | 0.35  | 0.70  | 0.65  |       |         |
| 14.0     |                       |       | 0.65  | 0.62  | 0.55  | 0.55    |
| 15.0     |                       |       | 0.60  | 0.60  | 0.55  | (14.5m) |
| 16.0     |                       |       |       | 0.56  |       |         |
| A(°)     | 35~82                 | 15~82 | 30~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82   |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (4.3m) -側方- |       |       |       |       |         |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
|          | 5.5mブーム+15.9mジブ       |       |       |       |       |         |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |         |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°     |
| 5.5      | 0.65                  |       |       |       |       |         |
| 6.0      | 0.65                  |       |       |       |       |         |
| 7.0      | 0.65                  |       |       |       |       |         |
| 8.0      | 0.55                  | 0.65  |       |       |       |         |
| 9.0      | 0.45                  | 0.60  |       |       |       |         |
| 10.0     | 0.35                  | 0.55  |       |       |       |         |
| 11.0     | 0.28                  | 0.50  | 0.40  |       |       |         |
| 12.0     | 0.22                  | 0.45  | 0.40  |       |       |         |
| 13.0     |                       | 0.35  | 0.38  |       |       |         |
| 14.0     |                       | 0.30  | 0.36  | 0.30  |       |         |
| 15.0     |                       |       | 0.34  | 0.30  |       |         |
| 16.0     |                       |       | 0.32  | 0.29  | 0.27  | 0.27    |
| 17.0     |                       |       | 0.30  | 0.28  | 0.27  | (16.5m) |
| 18.0     |                       |       |       | 0.27  | 0.27  |         |
| A(°)     | 46~82                 | 35~82 | 30~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82   |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

■定格総荷重表 [補巻作業]

アウトリガ中間張出 (3.5m) -側方-

単位: (t)

| アウトリガ中間張出 (3.5m) -側方- |                 |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径 (m)              | 15.0mブーム+4.1mジブ |       |       |       |       |       |
|                       | ジブオフセット         |       |       |       |       |       |
|                       | ※7°             | ※15°  | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 3.5                   | 1.80            |       |       |       |       |       |
| 4.0                   | 1.80            | 1.80  |       |       |       |       |
| 4.5                   | 1.80            | 1.80  |       |       |       |       |
| 5.0                   | 1.80            | 1.80  | 1.80  |       |       |       |
| 5.5                   | 1.80            | 1.80  | 1.80  |       |       |       |
| 6.0                   | 1.80            | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |       |
| 7.0                   | 1.80            | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |
| 8.0                   | 1.45            | 1.50  | 1.55  | 1.65  | 1.70  |       |
| 9.0                   | 1.00            | 1.10  | 1.15  | 1.20  | 1.25  |       |
| 10.0                  | 0.70            | 0.75  | 0.80  | 0.85  | 0.85  |       |
| 11.0                  |                 | 0.50  | 0.50  | 0.55  | 0.55  |       |
| 12.0                  |                 |       |       | 0.25  |       |       |
| A(°)                  | 51~82           | 51~82 | 51~82 | 52~82 | 60~82 | 75~82 |

※は5.0mジブ状態を示します。

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| アウトリガ中間張出 (3.5m) -側方- |                 |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径 (m)              | 15.0mブーム+6.5mジブ |       |       |       |       |       |
|                       | ジブオフセット         |       |       |       |       |       |
|                       | 7°              | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 4.5                   | 1.80            |       |       |       |       |       |
| 5.0                   | 1.80            |       |       |       |       |       |
| 5.5                   | 1.80            | 1.80  |       |       |       |       |
| 6.0                   | 1.80            | 1.80  |       |       |       |       |
| 7.0                   | 1.80            | 1.80  | 1.80  |       |       |       |
| 8.0                   | 1.55            | 1.65  | 1.75  | 1.80  |       |       |
| 9.0                   | 1.15            | 1.25  | 1.40  | 1.55  | 1.65  | 1.65  |
| 10.0                  | 0.80            | 0.90  | 1.05  | 1.15  | 1.25  | 1.25  |
| 11.0                  | 0.55            | 0.60  | 0.75  | 0.85  | 0.90  |       |
| 12.0                  | 0.30            | 0.35  | 0.50  | 0.60  | 0.65  |       |
| 13.0                  |                 |       | 0.25  | 0.35  | 0.40  |       |
| A(°)                  | 52~82           | 54~82 | 54~82 | 56~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| アウトリガ中間張出 (3.5m) -側方- |                 |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径 (m)              | 15.0mブーム+8.9mジブ |       |       |       |       |       |
|                       | ジブオフセット         |       |       |       |       |       |
|                       | 7°              | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 5.0                   | 1.20            |       |       |       |       |       |
| 5.5                   | 1.20            |       |       |       |       |       |
| 6.0                   | 1.20            |       |       |       |       |       |
| 7.0                   | 1.20            | 1.20  |       |       |       |       |
| 8.0                   | 1.20            | 1.20  |       |       |       |       |
| 9.0                   | 1.05            | 1.20  | 1.20  |       |       |       |
| 10.0                  | 0.90            | 1.05  | 1.20  | 1.20  |       |       |
| 11.0                  | 0.70            | 0.80  | 0.95  | 1.10  | 1.20  |       |
| 12.0                  | 0.50            | 0.60  | 0.70  | 0.85  | 0.95  | 0.95  |
| 13.0                  | 0.30            | 0.35  | 0.50  | 0.65  | 0.70  |       |
| 14.0                  |                 | 0.20  | 0.30  | 0.45  | 0.50  |       |
| 15.0                  |                 |       |       | 0.25  | 0.30  |       |
| A(°)                  | 55~82           | 55~82 | 57~82 | 58~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| アウトリガ中間張出 (3.5m) -側方- |                  |       |       |       |       |       |
|-----------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径 (m)              | 15.0mブーム+13.6mジブ |       |       |       |       |       |
|                       | ジブオフセット          |       |       |       |       |       |
|                       | 7°               | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 7.0                   | 0.70             |       |       |       |       |       |
| 8.0                   | 0.70             |       |       |       |       |       |
| 9.0                   | 0.70             | 0.70  |       |       |       |       |
| 10.0                  | 0.70             | 0.70  |       |       |       |       |
| 11.0                  | 0.60             | 0.70  |       |       |       |       |
| 12.0                  | 0.50             | 0.70  | 0.70  |       |       |       |
| 13.0                  | 0.45             | 0.65  | 0.70  |       |       |       |
| 14.0                  | 0.35             | 0.55  | 0.70  | 0.65  |       |       |
| 15.0                  | 0.25             | 0.40  | 0.55  | 0.65  |       |       |
| 16.0                  |                  | 0.25  | 0.42  | 0.55  | 0.58  | 0.55  |
| 17.0                  |                  |       | 0.30  | 0.40  | 0.50  | 0.50  |
| 18.0                  |                  |       |       | 0.25  | 0.30  |       |
| A(°)                  | 57~82            | 58~82 | 61~82 | 65~82 | 68~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| アウトリガ中間張出 (3.5m) -側方- |                  |       |       |       |       |       |
|-----------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径 (m)              | 15.0mブーム+15.9mジブ |       |       |       |       |       |
|                       | ジブオフセット          |       |       |       |       |       |
|                       | 7°               | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 8.0                   | 0.65             |       |       |       |       |       |
| 9.0                   | 0.65             |       |       |       |       |       |
| 10.0                  | 0.60             | 0.65  |       |       |       |       |
| 11.0                  | 0.55             | 0.60  |       |       |       |       |
| 12.0                  | 0.45             | 0.55  |       |       |       |       |
| 13.0                  | 0.40             | 0.52  | 0.40  |       |       |       |
| 14.0                  | 0.35             | 0.48  | 0.40  |       |       |       |
| 15.0                  | 0.30             | 0.45  | 0.39  |       |       |       |
| 16.0                  | 0.25             | 0.35  | 0.37  | 0.30  |       |       |
| 17.0                  |                  | 0.25  | 0.36  | 0.30  |       |       |
| 18.0                  |                  |       | 0.32  | 0.30  | 0.27  | 0.27  |
| 19.0                  |                  |       | 0.22  | 0.29  | 0.27  | 0.27  |
| 20.0                  |                  |       |       | 0.24  | 0.27  |       |
| 21.0                  |                  |       |       |       | 0.20  |       |
| A(°)                  | 58~82            | 60~82 | 64~82 | 66~82 | 68~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

■定格総荷重表 [補巻作業]

アウトリガ中間張出 (3.5m) -側方-

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (3.5m) -側方- |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 11.8mブーム+4.1mジブ       |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | ※7°                   | ※15°  | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 3.0      | 1.80                  |       |       |       |       |       |
| 3.5      | 1.80                  | 1.80  |       |       |       |       |
| 4.0      | 1.80                  | 1.80  |       |       |       |       |
| 4.5      | 1.80                  | 1.80  | 1.80  |       |       |       |
| 5.0      | 1.80                  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |       |
| 5.5      | 1.80                  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |
| 6.0      | 1.80                  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |
| 7.0      | 1.75                  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |
| 8.0      | 1.40                  | 1.50  | 1.55  | 1.65  | 1.65  |       |
| 9.0      | 1.05                  | 1.10  | 1.15  | 1.20  | 1.20  |       |
| 10.0     | 0.70                  | 0.80  | 0.80  | 0.80  |       |       |
| 11.0     | 0.45                  | 0.50  | 0.45  | 0.50  |       |       |
| A(°)     | 34~82                 | 35~82 | 37~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82 |

※は5.0mジブ状態を示します。

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (3.5m) -側方- |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 11.8mブーム+6.5mジブ       |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 4.0      | 1.80                  |       |       |       |       |       |
| 4.5      | 1.80                  | 1.80  |       |       |       |       |
| 5.0      | 1.80                  | 1.80  |       |       |       |       |
| 5.5      | 1.80                  | 1.80  |       |       |       |       |
| 6.0      | 1.80                  | 1.80  | 1.80  |       |       |       |
| 7.0      | 1.70                  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |       |
| 8.0      | 1.40                  | 1.65  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |
| 9.0      | 1.15                  | 1.25  | 1.40  | 1.55  | 1.60  | 1.60  |
| 10.0     | 0.85                  | 0.90  | 1.05  | 1.15  | 1.20  |       |
| 11.0     | 0.60                  | 0.65  | 0.75  | 0.85  | 0.90  |       |
| 12.0     | 0.35                  | 0.40  | 0.50  | 0.60  | 0.60  |       |
| 13.0     |                       | 0.20  | 0.30  | 0.35  |       |       |
| A(°)     | 41~82                 | 43~82 | 41~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (3.5m) -側方- |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 11.8mブーム+8.9mジブ       |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 4.5      | 1.20                  |       |       |       |       |       |
| 5.0      | 1.20                  |       |       |       |       |       |
| 5.5      | 1.20                  | 1.20  |       |       |       |       |
| 6.0      | 1.20                  | 1.20  |       |       |       |       |
| 7.0      | 1.20                  | 1.20  |       |       |       |       |
| 8.0      | 1.05                  | 1.20  | 1.20  |       |       |       |
| 9.0      | 0.85                  | 1.15  | 1.20  | 1.20  |       |       |
| 10.0     | 0.70                  | 1.00  | 1.20  | 1.20  |       |       |
| 11.0     | 0.60                  | 0.85  | 1.00  | 1.10  | 1.20  | 1.20  |
| 12.0     | 0.50                  | 0.60  | 0.75  | 0.85  | 0.95  |       |
| 13.0     | 0.35                  | 0.40  | 0.55  | 0.65  | 0.70  |       |
| 14.0     | 0.20                  | 0.25  | 0.35  | 0.45  | 0.50  |       |
| 15.0     |                       |       | 0.20  | 0.25  |       |       |
| A(°)     | 45~82                 | 46~82 | 47~82 | 48~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (3.5m) -側方- |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 11.8mブーム+13.6mジブ      |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 6.0      | 0.70                  |       |       |       |       |       |
| 7.0      | 0.70                  |       |       |       |       |       |
| 8.0      | 0.70                  | 0.70  |       |       |       |       |
| 9.0      | 0.70                  | 0.70  |       |       |       |       |
| 10.0     | 0.60                  | 0.70  |       |       |       |       |
| 11.0     | 0.50                  | 0.70  | 0.70  |       |       |       |
| 12.0     | 0.40                  | 0.60  | 0.70  |       |       |       |
| 13.0     | 0.35                  | 0.55  | 0.70  | 0.70  |       |       |
| 14.0     | 0.30                  | 0.50  | 0.70  | 0.68  |       |       |
| 15.0     | 0.25                  | 0.45  | 0.60  | 0.65  | 0.58  |       |
| 16.0     |                       | 0.30  | 0.45  | 0.55  | 0.57  | 0.55  |
| 17.0     |                       |       | 0.35  | 0.45  | 0.50  |       |
| 18.0     |                       |       |       | 0.25  | 0.20  |       |
| A(°)     | 48~82                 | 49~82 | 50~82 | 52~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (3.5m) -側方- |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 11.8mブーム+15.9mジブ      |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 7.0      | 0.65                  |       |       |       |       |       |
| 8.0      | 0.65                  |       |       |       |       |       |
| 9.0      | 0.65                  | 0.65  |       |       |       |       |
| 10.0     | 0.55                  | 0.60  |       |       |       |       |
| 11.0     | 0.45                  | 0.55  |       |       |       |       |
| 12.0     | 0.40                  | 0.52  | 0.40  |       |       |       |
| 13.0     | 0.30                  | 0.50  | 0.40  |       |       |       |
| 14.0     | 0.25                  | 0.45  | 0.40  |       |       |       |
| 15.0     | 0.20                  | 0.40  | 0.38  | 0.30  |       |       |
| 16.0     |                       | 0.35  | 0.36  | 0.30  |       |       |
| 17.0     |                       | 0.30  | 0.34  | 0.30  | 0.27  |       |
| 18.0     |                       | 0.20  | 0.32  | 0.29  | 0.27  | 0.27  |
| 19.0     |                       |       | 0.25  | 0.28  | 0.27  |       |
| 20.0     |                       |       |       | 0.25  | 0.27  |       |
| 21.0     |                       |       |       |       | 0.20  |       |
| A(°)     | 53~82                 | 54~82 | 58~82 | 60~82 | 62~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

■定格総荷重表 [補巻作業]

アウトリガ中間張出 (3.5m) -側方-

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (3.5m) -側方- |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 8.7mブーム+4.1mジブ        |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | ※7°                   | ※15°  | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 2.5      | 1.80                  |       |       |       |       |       |
| 3.0      | 1.80                  | 1.80  |       |       |       |       |
| 3.5      | 1.80                  | 1.80  |       |       |       |       |
| 4.0      | 1.80                  | 1.80  | 1.80  |       |       |       |
| 4.5      | 1.80                  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |       |
| 5.0      | 1.80                  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |
| 5.5      | 1.80                  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |
| 6.0      | 1.75                  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |
| 7.0      | 1.60                  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |
| 8.0      | 1.30                  | 1.45  | 1.55  | 1.60  |       |       |
| 9.0      | 0.95                  | 1.15  | 1.10  | 1.15  |       |       |
| A(°)     | 7~82                  | 15~82 | 30~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82 |

※は5.0mジブ状態を示します。 A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (3.5m) -側方- |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 8.7mブーム+6.5mジブ        |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 3.0      | 1.80                  |       |       |       |       |       |
| 3.5      | 1.80                  |       |       |       |       |       |
| 4.0      | 1.80                  | 1.80  |       |       |       |       |
| 4.5      | 1.80                  | 1.80  |       |       |       |       |
| 5.0      | 1.80                  | 1.80  |       |       |       |       |
| 5.5      | 1.80                  | 1.80  | 1.80  |       |       |       |
| 6.0      | 1.65                  | 1.80  | 1.80  |       |       |       |
| 7.0      | 1.35                  | 1.75  | 1.80  | 1.80  |       |       |
| 8.0      | 1.10                  | 1.50  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |
| 9.0      | 0.90                  | 1.30  | 1.40  | 1.55  | 1.60  |       |
| 10.0     | 0.75                  | 0.95  | 1.05  | 1.15  | 1.20  |       |
| 11.0     |                       | 0.70  | 0.75  | 0.85  |       |       |
| 12.0     |                       |       | 0.50  | 0.55  |       |       |
| A(°)     | 12~82                 | 15~82 | 30~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (3.5m) -側方- |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 8.7mブーム+8.9mジブ        |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 4.0      | 1.20                  |       |       |       |       |       |
| 4.5      | 1.20                  |       |       |       |       |       |
| 5.0      | 1.20                  | 1.20  |       |       |       |       |
| 5.5      | 1.20                  | 1.20  |       |       |       |       |
| 6.0      | 1.20                  | 1.20  |       |       |       |       |
| 7.0      | 1.00                  | 1.20  | 1.20  |       |       |       |
| 8.0      | 0.80                  | 1.15  | 1.20  |       |       |       |
| 9.0      | 0.65                  | 1.00  | 1.20  | 1.20  |       |       |
| 10.0     | 0.55                  | 0.85  | 1.20  | 1.20  | 1.20  | 1.20  |
| 11.0     | 0.45                  | 0.75  | 1.00  | 1.10  | 1.20  |       |
| 12.0     | 0.35                  | 0.65  | 0.75  | 0.85  | 0.90  |       |
| 13.0     |                       | 0.50  | 0.55  | 0.60  |       |       |
| 14.0     |                       |       | 0.35  | 0.40  |       |       |
| A(°)     | 21~82                 | 23~82 | 30~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (3.5m) -側方- |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 8.7mブーム+13.6mジブ       |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 5.5      | 0.70                  |       |       |       |       |       |
| 6.0      | 0.70                  |       |       |       |       |       |
| 7.0      | 0.70                  | 0.70  |       |       |       |       |
| 8.0      | 0.70                  | 0.70  |       |       |       |       |
| 9.0      | 0.55                  | 0.70  |       |       |       |       |
| 10.0     | 0.45                  | 0.70  | 0.70  |       |       |       |
| 11.0     | 0.35                  | 0.60  | 0.70  |       |       |       |
| 12.0     | 0.30                  | 0.50  | 0.70  |       |       |       |
| 13.0     | 0.25                  | 0.45  | 0.70  | 0.68  |       |       |
| 14.0     |                       | 0.40  | 0.70  | 0.65  | 0.60  |       |
| 15.0     |                       |       | 0.65  | 0.62  | 0.58  | 0.55  |
| 16.0     |                       |       | 0.50  | 0.60  | 0.56  |       |
| 17.0     |                       |       | 0.40  | 0.45  | 0.45  |       |
| 18.0     |                       |       |       | 0.20  |       |       |
| A(°)     | 38~82                 | 37~82 | 36~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (3.5m) -側方- |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 8.7mブーム+15.9mジブ       |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 6.0      | 0.65                  |       |       |       |       |       |
| 7.0      | 0.65                  |       |       |       |       |       |
| 8.0      | 0.65                  | 0.65  |       |       |       |       |
| 9.0      | 0.55                  | 0.65  |       |       |       |       |
| 10.0     | 0.45                  | 0.60  |       |       |       |       |
| 11.0     | 0.35                  | 0.55  |       |       |       |       |
| 12.0     | 0.30                  | 0.50  | 0.40  |       |       |       |
| 13.0     | 0.25                  | 0.45  | 0.40  |       |       |       |
| 14.0     | 0.20                  | 0.40  | 0.38  |       |       |       |
| 15.0     |                       | 0.35  | 0.36  | 0.30  |       |       |
| 16.0     |                       | 0.30  | 0.34  | 0.30  |       |       |
| 17.0     |                       |       | 0.32  | 0.30  | 0.27  | 0.27  |
| 18.0     |                       |       | 0.30  | 0.29  | 0.27  |       |
| 19.0     |                       |       | 0.28  | 0.28  | 0.27  |       |
| 20.0     |                       |       |       | 0.27  |       |       |
| A(°)     | 46~82                 | 47~82 | 51~82 | 50~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

■定格総荷重表 [補巻作業]

アウトリガ中間張出 (3.5m) -側方-

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (3.5m) -側方- |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 5.5mブーム+4.1mジブ        |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | ※7°                   | ※15°  | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 2.0      | 1.80                  |       |       |       |       |       |
| 2.5      | 1.80                  | 1.80  |       |       |       |       |
| 3.0      | 1.80                  | 1.80  |       |       |       |       |
| 3.5      | 1.80                  | 1.80  | 1.80  |       |       |       |
| 4.0      | 1.80                  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |       |
| 4.5      | 1.80                  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |
| 5.0      | 1.70                  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |
| 5.5      | 1.65                  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |
| 6.0      | 1.55                  | 1.75  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |
| 7.0      | 1.25                  | 1.60  | 1.80  | 1.80  |       |       |
| A(°)     | 7~82                  | 15~82 | 30~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82 |

※は5.0mジブ状態を示します。

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (3.5m) -側方- |       |       |       |       |        |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
|          | 5.5mブーム+6.5mジブ        |       |       |       |       |        |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |        |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°    |
| 2.5      | 1.80                  |       |       |       |       |        |
| 3.0      | 1.80                  |       |       |       |       |        |
| 3.5      | 1.80                  | 1.80  |       |       |       |        |
| 4.0      | 1.80                  | 1.80  |       |       |       |        |
| 4.5      | 1.80                  | 1.80  |       |       |       |        |
| 5.0      | 1.60                  | 1.80  | 1.80  |       |       |        |
| 5.5      | 1.40                  | 1.80  | 1.80  |       |       |        |
| 6.0      | 1.20                  | 1.65  | 1.80  | 1.80  |       |        |
| 7.0      | 0.95                  | 1.35  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80   |
| 8.0      | 0.75                  | 1.15  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | (7.5m) |
| 9.0      |                       | 0.95  | 1.55  | 1.60  |       |        |
| 10.0     |                       |       | 1.20  |       |       |        |
| A(°)     | 7~82                  | 15~82 | 30~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82  |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (3.5m) -側方- |       |       |       |       |        |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
|          | 5.5mブーム+8.9mジブ        |       |       |       |       |        |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |        |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°    |
| 3.5      | 1.20                  |       |       |       |       |        |
| 4.0      | 1.20                  |       |       |       |       |        |
| 4.5      | 1.20                  | 1.20  |       |       |       |        |
| 5.0      | 1.20                  | 1.20  |       |       |       |        |
| 5.5      | 1.15                  | 1.20  |       |       |       |        |
| 6.0      | 1.00                  | 1.20  |       |       |       |        |
| 7.0      | 0.75                  | 1.15  | 1.20  |       |       |        |
| 8.0      | 0.60                  | 0.95  | 1.20  | 1.20  |       |        |
| 9.0      | 0.45                  | 0.75  | 1.20  | 1.20  | 1.20  | 1.20   |
| 10.0     | 0.35                  | 0.65  | 1.15  | 1.20  | 1.20  | (9.5m) |
| 11.0     |                       | 0.55  | 1.00  | 1.20  | 1.20  |        |
| 12.0     |                       |       | 0.90  | 0.95  |       |        |
| A(°)     | 7~82                  | 15~82 | 30~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82  |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (3.5m) -側方- |       |       |       |       |         |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
|          | 5.5mブーム+13.6mジブ       |       |       |       |       |         |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |         |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°     |
| 4.5      | 0.70                  |       |       |       |       |         |
| 5.0      | 0.70                  |       |       |       |       |         |
| 5.5      | 0.70                  |       |       |       |       |         |
| 6.0      | 0.70                  |       |       |       |       |         |
| 7.0      | 0.70                  | 0.70  |       |       |       |         |
| 8.0      | 0.55                  | 0.70  |       |       |       |         |
| 9.0      | 0.45                  | 0.70  |       |       |       |         |
| 10.0     | 0.35                  | 0.60  | 0.70  |       |       |         |
| 11.0     | 0.25                  | 0.50  | 0.70  |       |       |         |
| 12.0     |                       | 0.40  | 0.70  | 0.68  |       |         |
| 13.0     |                       | 0.35  | 0.70  | 0.65  |       |         |
| 14.0     |                       |       | 0.65  | 0.62  | 0.55  | 0.55    |
| 15.0     |                       |       | 0.60  | 0.60  | 0.55  | (14.5m) |
| 16.0     |                       |       |       | 0.56  |       |         |
| A(°)     | 35~82                 | 15~82 | 30~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82   |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (3.5m) -側方- |       |       |       |       |         |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
|          | 5.5mブーム+15.9mジブ       |       |       |       |       |         |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |         |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°     |
| 5.5      | 0.65                  |       |       |       |       |         |
| 6.0      | 0.65                  |       |       |       |       |         |
| 7.0      | 0.65                  |       |       |       |       |         |
| 8.0      | 0.55                  | 0.65  |       |       |       |         |
| 9.0      | 0.45                  | 0.60  |       |       |       |         |
| 10.0     | 0.35                  | 0.55  |       |       |       |         |
| 11.0     | 0.28                  | 0.50  | 0.40  |       |       |         |
| 12.0     | 0.22                  | 0.45  | 0.40  |       |       |         |
| 13.0     |                       | 0.35  | 0.38  |       |       |         |
| 14.0     |                       | 0.30  | 0.36  | 0.30  |       |         |
| 15.0     |                       |       | 0.34  | 0.30  |       |         |
| 16.0     |                       |       | 0.32  | 0.29  | 0.27  | 0.27    |
| 17.0     |                       |       | 0.30  | 0.28  | 0.27  | (16.5m) |
| 18.0     |                       |       |       | 0.27  | 0.27  |         |
| A(°)     | 46~82                 | 35~82 | 30~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82   |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

■定格総荷重表 [補巻作業]

アウトリガ中間張出 (2.5m) -側方-

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (2.5m) -側方- |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 15.0mブーム+4.1mジブ       |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | ※7°                   | ※15°  | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 3.5      | 1.80                  |       |       |       |       |       |
| 4.0      | 1.80                  | 1.80  |       |       |       |       |
| 4.5      | 1.80                  | 1.80  |       |       |       |       |
| 5.0      | 1.80                  | 1.80  | 1.80  |       |       |       |
| 5.5      | 1.70                  | 1.75  | 1.80  |       |       |       |
| 6.0      | 1.40                  | 1.50  | 1.60  | 1.75  |       |       |
| 7.0      | 0.90                  | 1.00  | 1.05  | 1.15  | 1.25  | 1.25  |
| 8.0      | 0.50                  | 0.60  | 0.65  | 0.75  | 0.80  |       |
| 9.0      |                       |       | 0.30  | 0.40  | 0.45  |       |
| A (°)    | 64~82                 | 64~82 | 65~82 | 67~82 | 68~82 | 75~82 |

※は5.0mジブ状態を示します。

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (2.5m) -側方- |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 15.0mブーム+6.5mジブ       |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 4.5      | 1.80                  |       |       |       |       |       |
| 5.0      | 1.80                  |       |       |       |       |       |
| 5.5      | 1.80                  | 1.80  |       |       |       |       |
| 6.0      | 1.50                  | 1.65  |       |       |       |       |
| 7.0      | 1.00                  | 1.10  | 1.35  |       |       |       |
| 8.0      | 0.60                  | 0.70  | 0.90  | 1.05  |       |       |
| 9.0      | 0.30                  | 0.40  | 0.60  | 0.70  | 0.80  | 0.85  |
| 10.0     |                       |       | 0.30  | 0.45  | 0.50  | 0.55  |
| 11.0     |                       |       |       | 0.20  | 0.25  |       |
| A (°)    | 65~82                 | 67~82 | 68~82 | 68~82 | 69~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (2.5m) -側方- |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 15.0mブーム+8.9mジブ       |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 5.0      | 1.20                  |       |       |       |       |       |
| 5.5      | 1.20                  |       |       |       |       |       |
| 6.0      | 1.20                  |       |       |       |       |       |
| 7.0      | 1.15                  | 1.20  |       |       |       |       |
| 8.0      | 0.75                  | 0.90  |       |       |       |       |
| 9.0      | 0.50                  | 0.60  | 0.80  |       |       |       |
| 10.0     | 0.25                  | 0.35  | 0.55  | 0.70  |       |       |
| 11.0     |                       |       | 0.35  | 0.50  | 0.60  |       |
| 12.0     |                       |       |       | 0.25  | 0.35  | 0.40  |
| A (°)    | 66~82                 | 67~82 | 69~82 | 71~82 | 72~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (2.5m) -側方- |       |       |       |     |     |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-----|-----|
|          | 15.0mブーム+13.6mジブ      |       |       |       |     |     |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |     |     |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60° | 75° |
| 7.0      | 0.70                  |       |       |       |     |     |
| 8.0      | 0.70                  |       |       |       |     |     |
| 9.0      | 0.70                  | 0.70  |       |       |     |     |
| 10.0     | 0.55                  | 0.65  |       |       |     |     |
| 11.0     | 0.35                  | 0.50  |       |       |     |     |
| 12.0     |                       | 0.30  | 0.55  |       |     |     |
| 13.0     |                       |       | 0.40  |       |     |     |
| 14.0     |                       |       |       | 0.40  |     |     |
| A (°)    | 68~82                 | 69~82 | 71~82 | 74~82 |     |     |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (2.5m) -側方- |       |       |       |     |     |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-----|-----|
|          | 15.0mブーム+15.9mジブ      |       |       |       |     |     |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |     |     |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60° | 75° |
| 8.0      | 0.65                  |       |       |       |     |     |
| 9.0      | 0.65                  |       |       |       |     |     |
| 10.0     | 0.60                  | 0.65  |       |       |     |     |
| 11.0     | 0.45                  | 0.60  |       |       |     |     |
| 12.0     | 0.30                  | 0.45  |       |       |     |     |
| 13.0     |                       | 0.30  | 0.40  |       |     |     |
| 14.0     |                       |       | 0.38  |       |     |     |
| 15.0     |                       |       | 0.28  |       |     |     |
| 16.0     |                       |       |       | 0.30  |     |     |
| 17.0     |                       |       |       | 0.20  |     |     |
| A (°)    | 69~82                 | 71~82 | 73~82 | 76~82 |     |     |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

■定格総荷重表 [補巻作業]

アウトリガ中間張出 (2.5m) -側方-

単位: (t)

| アウトリガ中間張出 (2.5m) -側方- |                 |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径 (m)              | 11.8mブーム+4.1mジブ |       |       |       |       |       |
|                       | ジブオフセット         |       |       |       |       |       |
|                       | ※7°             | ※15°  | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 3.0                   | 1.80            |       |       |       |       |       |
| 3.5                   | 1.80            | 1.80  |       |       |       |       |
| 4.0                   | 1.80            | 1.80  |       |       |       |       |
| 4.5                   | 1.80            | 1.80  | 1.80  |       |       |       |
| 5.0                   | 1.80            | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |       |
| 5.5                   | 1.70            | 1.75  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |
| 6.0                   | 1.40            | 1.50  | 1.60  | 1.70  | 1.80  | 1.80  |
| 7.0                   | 0.90            | 1.00  | 1.05  | 1.15  | 1.20  |       |
| 8.0                   | 0.50            | 0.60  | 0.65  | 0.70  | 0.75  |       |
| 9.0                   |                 | 0.30  | 0.30  | 0.35  | 0.40  |       |
| A(°)                  | 56~82           | 55~82 | 58~82 | 60~82 | 61~82 | 75~82 |

※は5.0mジブ状態を示します。

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| アウトリガ中間張出 (2.5m) -側方- |                 |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径 (m)              | 11.8mブーム+6.5mジブ |       |       |       |       |       |
|                       | ジブオフセット         |       |       |       |       |       |
|                       | 7°              | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 4.0                   | 1.80            |       |       |       |       |       |
| 4.5                   | 1.80            | 1.80  |       |       |       |       |
| 5.0                   | 1.80            | 1.80  |       |       |       |       |
| 5.5                   | 1.80            | 1.80  |       |       |       |       |
| 6.0                   | 1.50            | 1.65  | 1.80  |       |       |       |
| 7.0                   | 1.00            | 1.15  | 1.35  | 1.50  |       |       |
| 8.0                   | 0.65            | 0.75  | 0.90  | 1.05  | 1.15  |       |
| 9.0                   | 0.35            | 0.45  | 0.60  | 0.70  | 0.80  | 0.85  |
| 10.0                  |                 | 0.20  | 0.35  | 0.45  | 0.50  |       |
| 11.0                  |                 |       |       | 0.20  | 0.25  |       |
| A(°)                  | 58~82           | 59~82 | 61~82 | 62~82 | 63~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| アウトリガ中間張出 (2.5m) -側方- |                 |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径 (m)              | 11.8mブーム+8.9mジブ |       |       |       |       |       |
|                       | ジブオフセット         |       |       |       |       |       |
|                       | 7°              | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 4.5                   | 1.20            |       |       |       |       |       |
| 5.0                   | 1.20            |       |       |       |       |       |
| 5.5                   | 1.20            | 1.20  |       |       |       |       |
| 6.0                   | 1.20            | 1.20  |       |       |       |       |
| 7.0                   | 1.20            | 1.20  |       |       |       |       |
| 8.0                   | 0.80            | 0.95  | 1.15  |       |       |       |
| 9.0                   | 0.55            | 0.65  | 0.85  | 1.00  |       |       |
| 10.0                  | 0.30            | 0.40  | 0.55  | 0.75  |       |       |
| 11.0                  |                 | 0.20  | 0.35  | 0.50  | 0.60  | 0.60  |
| 12.0                  |                 |       |       | 0.30  | 0.35  |       |
| A(°)                  | 60~82           | 61~82 | 65~82 | 67~82 | 67~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| アウトリガ中間張出 (2.5m) -側方- |                  |       |       |       |     |     |
|-----------------------|------------------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 作業半径 (m)              | 11.8mブーム+13.6mジブ |       |       |       |     |     |
|                       | ジブオフセット          |       |       |       |     |     |
|                       | 7°               | 15°   | 30°   | 45°   | 60° | 75° |
| 6.0                   | 0.70             |       |       |       |     |     |
| 7.0                   | 0.70             |       |       |       |     |     |
| 8.0                   | 0.70             | 0.70  |       |       |     |     |
| 9.0                   | 0.70             | 0.70  |       |       |     |     |
| 10.0                  | 0.60             | 0.70  |       |       |     |     |
| 11.0                  | 0.40             | 0.50  | 0.70  |       |     |     |
| 12.0                  |                  | 0.35  | 0.55  |       |     |     |
| 13.0                  |                  |       | 0.40  | 0.55  |     |     |
| 14.0                  |                  |       |       | 0.40  |     |     |
| A(°)                  | 64~82            | 65~82 | 67~82 | 69~82 |     |     |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| アウトリガ中間張出 (2.5m) -側方- |                  |       |       |       |      |     |
|-----------------------|------------------|-------|-------|-------|------|-----|
| 作業半径 (m)              | 11.8mブーム+15.9mジブ |       |       |       |      |     |
|                       | ジブオフセット          |       |       |       |      |     |
|                       | 7°               | 15°   | 30°   | 45°   | 60°  | 75° |
| 7.0                   | 0.65             |       |       |       |      |     |
| 8.0                   | 0.65             |       |       |       |      |     |
| 9.0                   | 0.65             | 0.65  |       |       |      |     |
| 10.0                  | 0.55             | 0.60  |       |       |      |     |
| 11.0                  | 0.45             | 0.55  |       |       |      |     |
| 12.0                  | 0.35             | 0.50  | 0.40  |       |      |     |
| 13.0                  |                  | 0.35  | 0.40  |       |      |     |
| 14.0                  |                  | 0.20  | 0.40  |       |      |     |
| 15.0                  |                  |       | 0.30  | 0.30  |      |     |
| 16.0                  |                  |       |       | 0.30  |      |     |
| 17.0                  |                  |       |       |       | 0.22 |     |
| A(°)                  | 64~82            | 65~82 | 67~82 | 74~82 |      |     |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)



■定格総荷重表 [補巻作業]

アウトリガ中間張出 (2.5m) -側方-

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (2.5m) -側方- |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 8.7mブーム+4.1mジブ        |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | ※7°                   | ※15°  | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 2.5      | 1.80                  |       |       |       |       |       |
| 3.0      | 1.80                  | 1.80  |       |       |       |       |
| 3.5      | 1.80                  | 1.80  |       |       |       |       |
| 4.0      | 1.80                  | 1.80  | 1.80  |       |       |       |
| 4.5      | 1.80                  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |       |
| 5.0      | 1.80                  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |
| 5.5      | 1.70                  | 1.75  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |
| 6.0      | 1.40                  | 1.50  | 1.60  | 1.70  | 1.80  |       |
| 7.0      | 0.90                  | 1.00  | 1.00  | 1.10  | 1.15  |       |
| 8.0      | 0.55                  | 0.65  | 0.60  | 0.70  |       |       |
| 9.0      |                       | 0.30  | 0.25  | 0.30  |       |       |
| A(°)     | 41~82                 | 43~82 | 42~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82 |

※は5.0mジブ状態を示します。

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (2.5m) -側方- |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 8.7mブーム+6.5mジブ        |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 3.0      | 1.80                  |       |       |       |       |       |
| 3.5      | 1.80                  |       |       |       |       |       |
| 4.0      | 1.80                  | 1.80  |       |       |       |       |
| 4.5      | 1.80                  | 1.80  |       |       |       |       |
| 5.0      | 1.80                  | 1.80  |       |       |       |       |
| 5.5      | 1.80                  | 1.80  | 1.80  |       |       |       |
| 6.0      | 1.55                  | 1.70  | 1.80  |       |       |       |
| 7.0      | 1.05                  | 1.15  | 1.35  | 1.50  |       |       |
| 8.0      | 0.70                  | 0.80  | 0.95  | 1.05  | 1.15  | 1.20  |
| 9.0      | 0.40                  | 0.50  | 0.60  | 0.70  | 0.80  |       |
| 10.0     |                       | 0.25  | 0.35  | 0.45  | 0.45  |       |
| A(°)     | 47~82                 | 50~82 | 49~82 | 51~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (2.5m) -側方- |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 8.7mブーム+8.9mジブ        |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |       |       |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 4.0      | 1.20                  |       |       |       |       |       |
| 4.5      | 1.20                  |       |       |       |       |       |
| 5.0      | 1.20                  | 1.20  |       |       |       |       |
| 5.5      | 1.20                  | 1.20  |       |       |       |       |
| 6.0      | 1.20                  | 1.20  |       |       |       |       |
| 7.0      | 1.00                  | 1.20  | 1.20  |       |       |       |
| 8.0      | 0.80                  | 1.00  | 1.20  |       |       |       |
| 9.0      | 0.60                  | 0.70  | 0.85  | 1.00  |       |       |
| 10.0     | 0.35                  | 0.45  | 0.60  | 0.75  | 0.85  | 0.90  |
| 11.0     |                       | 0.25  | 0.40  | 0.50  | 0.55  |       |
| 12.0     |                       |       | 0.20  | 0.30  | 0.35  |       |
| A(°)     | 51~82                 | 52~82 | 53~82 | 57~82 | 60~82 | 75~82 |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (2.5m) -側方- |       |       |       |     |     |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-----|-----|
|          | 8.7mブーム+13.6mジブ       |       |       |       |     |     |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |     |     |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60° | 75° |
| 5.5      | 0.70                  |       |       |       |     |     |
| 6.0      | 0.70                  |       |       |       |     |     |
| 7.0      | 0.70                  | 0.70  |       |       |     |     |
| 8.0      | 0.70                  | 0.70  |       |       |     |     |
| 9.0      | 0.55                  | 0.70  |       |       |     |     |
| 10.0     | 0.45                  | 0.70  | 0.70  |       |     |     |
| 11.0     | 0.35                  | 0.60  | 0.70  |       |     |     |
| 12.0     | 0.30                  | 0.40  | 0.60  |       |     |     |
| 13.0     |                       |       | 0.45  | 0.60  |     |     |
| 14.0     |                       |       |       | 0.45  |     |     |
| A(°)     | 54~82                 | 56~82 | 57~82 | 61~82 |     |     |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間張出 (2.5m) -側方- |       |       |       |     |     |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-----|-----|
|          | 8.7mブーム+15.9mジブ       |       |       |       |     |     |
|          | ジブオフセット               |       |       |       |     |     |
|          | 7°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60° | 75° |
| 6.0      | 0.65                  |       |       |       |     |     |
| 7.0      | 0.65                  |       |       |       |     |     |
| 8.0      | 0.65                  | 0.65  |       |       |     |     |
| 9.0      | 0.55                  | 0.65  |       |       |     |     |
| 10.0     | 0.45                  | 0.60  |       |       |     |     |
| 11.0     | 0.35                  | 0.55  |       |       |     |     |
| 12.0     | 0.30                  | 0.50  | 0.40  |       |     |     |
| 13.0     | 0.25                  | 0.40  | 0.40  |       |     |     |
| 14.0     |                       | 0.30  | 0.38  |       |     |     |
| 15.0     |                       |       | 0.30  | 0.30  |     |     |
| 16.0     |                       |       |       | 0.30  |     |     |
| 17.0     |                       |       |       | 0.20  |     |     |
| A(°)     | 56~82                 | 58~82 | 63~82 | 70~82 |     |     |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

■定格総荷重表 [補巻作業]

アウトリガ中間張出 (2.5m) -側方-

単位: (t)

| アウトリガ中間張出 (2.5m) -側方- |                |       |       |       |       |       |
|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径 (m)              | 5.5mブーム+4.1mジブ |       |       |       |       |       |
|                       | ジブオフセット        |       |       |       |       |       |
|                       | ※7°            | ※15°  | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 2.0                   | 1.80           |       |       |       |       |       |
| 2.5                   | 1.80           | 1.80  |       |       |       |       |
| 3.0                   | 1.80           | 1.80  |       |       |       |       |
| 3.5                   | 1.80           | 1.80  | 1.80  |       |       |       |
| 4.0                   | 1.80           | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |       |
| 4.5                   | 1.80           | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |
| 5.0                   | 1.70           | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |
| 5.5                   | 1.65           | 1.80  | 1.80  | 1.80  | 1.80  |       |
| 6.0                   | 1.45           | 1.65  | 1.70  | 1.80  | 1.80  |       |
| 7.0                   | 1.05           | 1.20  | 1.15  | 1.20  |       |       |
| A(°)                  | 7~82           | 15~82 | 30~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82 |

※は5.0mジブ状態を示します。

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| アウトリガ中間張出 (2.5m) -側方- |                |       |       |       |       |        |
|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 作業半径 (m)              | 5.5mブーム+6.5mジブ |       |       |       |       |        |
|                       | ジブオフセット        |       |       |       |       |        |
|                       | 7°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°    |
| 2.5                   | 1.80           |       |       |       |       |        |
| 3.0                   | 1.80           |       |       |       |       |        |
| 3.5                   | 1.80           | 1.80  |       |       |       |        |
| 4.0                   | 1.80           | 1.80  |       |       |       |        |
| 4.5                   | 1.80           | 1.80  |       |       |       |        |
| 5.0                   | 1.60           | 1.80  | 1.80  |       |       |        |
| 5.5                   | 1.40           | 1.80  | 1.80  |       |       |        |
| 6.0                   | 1.20           | 1.65  | 1.80  | 1.80  |       |        |
| 7.0                   | 0.95           | 1.35  | 1.50  | 1.60  | 1.70  | 1.45   |
| 8.0                   | 0.75           | 0.95  | 1.05  | 1.15  | 1.20  | (7.5m) |
| 9.0                   |                | 0.70  | 0.75  | 0.80  |       |        |
| 10.0                  |                |       | 0.50  |       |       |        |
| A(°)                  | 7~82           | 15~82 | 30~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82  |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| アウトリガ中間張出 (2.5m) -側方- |                |       |       |       |       |        |
|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 作業半径 (m)              | 5.5mブーム+8.9mジブ |       |       |       |       |        |
|                       | ジブオフセット        |       |       |       |       |        |
|                       | 7°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°    |
| 3.5                   | 1.20           |       |       |       |       |        |
| 4.0                   | 1.20           |       |       |       |       |        |
| 4.5                   | 1.20           | 1.20  |       |       |       |        |
| 5.0                   | 1.20           | 1.20  |       |       |       |        |
| 5.5                   | 1.15           | 1.20  |       |       |       |        |
| 6.0                   | 1.00           | 1.20  |       |       |       |        |
| 7.0                   | 0.75           | 1.15  | 1.20  |       |       |        |
| 8.0                   | 0.60           | 0.95  | 1.20  | 1.20  |       |        |
| 9.0                   | 0.45           | 0.75  | 1.00  | 1.10  | 1.20  | 0.90   |
| 10.0                  | 0.35           | 0.65  | 0.75  | 0.80  | 0.90  | (9.5m) |
| 11.0                  |                | 0.45  | 0.55  | 0.60  | 0.60  |        |
| 12.0                  |                |       | 0.35  | 0.40  |       |        |
| A(°)                  | 33~82          | 24~82 | 30~82 | 45~82 | 60~82 | 75~82  |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| アウトリガ中間張出 (2.5m) -側方- |                 |       |       |       |     |     |
|-----------------------|-----------------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 作業半径 (m)              | 5.5mブーム+13.6mジブ |       |       |       |     |     |
|                       | ジブオフセット         |       |       |       |     |     |
|                       | 7°              | 15°   | 30°   | 5°    | 60° | 75° |
| 4.5                   | 0.70            |       |       |       |     |     |
| 5.0                   | 0.70            |       |       |       |     |     |
| 5.5                   | 0.70            |       |       |       |     |     |
| 6.0                   | 0.70            |       |       |       |     |     |
| 7.0                   | 0.70            | 0.70  |       |       |     |     |
| 8.0                   | 0.55            | 0.70  |       |       |     |     |
| 9.0                   | 0.45            | 0.70  |       |       |     |     |
| 10.0                  | 0.35            | 0.60  | 0.70  |       |     |     |
| 11.0                  | 0.25            | 0.50  | 0.70  |       |     |     |
| 12.0                  |                 | 0.40  | 0.70  | 0.68  |     |     |
| 13.0                  |                 | 0.35  | 0.55  | 0.65  |     |     |
| 14.0                  |                 |       | 0.40  | 0.50  |     |     |
| 15.0                  |                 |       | 0.30  | 0.40  |     |     |
| A(°)                  | 46~82           | 46~82 | 40~82 | 45~82 |     |     |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| アウトリガ中間張出 (2.5m) -側方- |                 |       |       |       |     |     |
|-----------------------|-----------------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 作業半径 (m)              | 5.5mブーム+15.9mジブ |       |       |       |     |     |
|                       | ジブオフセット         |       |       |       |     |     |
|                       | 7°              | 15°   | 30°   | 45°   | 60° | 75° |
| 5.5                   | 0.65            |       |       |       |     |     |
| 6.0                   | 0.65            |       |       |       |     |     |
| 7.0                   | 0.65            |       |       |       |     |     |
| 8.0                   | 0.55            | 0.65  |       |       |     |     |
| 9.0                   | 0.45            | 0.60  |       |       |     |     |
| 10.0                  | 0.35            | 0.55  |       |       |     |     |
| 11.0                  | 0.28            | 0.50  | 0.40  |       |     |     |
| 12.0                  | 0.22            | 0.45  | 0.40  |       |     |     |
| 13.0                  |                 | 0.35  | 0.38  |       |     |     |
| 14.0                  |                 | 0.30  | 0.36  | 0.30  |     |     |
| 15.0                  |                 |       | 0.34  | 0.30  |     |     |
| 16.0                  |                 |       |       | 0.29  |     |     |
| 17.0                  |                 |       |       | 0.28  |     |     |
| A(°)                  | 53~82           | 55~82 | 56~82 | 64~82 |     |     |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

■定格総荷重表 [補巻作業]

アウトリガ最小張出 (1.64m) ー側方ー

単位: (t)

| アウトリガ最小張出 (1.64m) ー側方ー |                 |       |       |       |       |       |
|------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径 (m)               | 15.0mブーム+4.1mジブ |       |       |       |       |       |
|                        | ジブオフセット         |       |       |       |       |       |
|                        | ※7°             | ※15°  | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 3.5                    | 1.55            |       |       |       |       |       |
| 4.0                    | 1.30            | 1.30  |       |       |       |       |
| 4.5                    | 1.10            | 1.05  |       |       |       |       |
| 5.0                    | 0.80            | 0.80  | 1.05  |       |       |       |
| 5.5                    |                 | 0.65  | 0.75  |       |       |       |
| 6.0                    |                 |       | 0.50  | 0.65  |       |       |
| 7.0                    |                 |       |       |       | 0.35  | 0.35  |
| A(°)                   | 75~82           | 74~82 | 75~82 | 76~82 | 77~82 | 77~82 |

※は5.0mジブ状態を示します。

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| アウトリガ最小張出 (1.64m) ー側方ー |                 |       |     |     |     |     |
|------------------------|-----------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 作業半径 (m)               | 15.0mブーム+6.5mジブ |       |     |     |     |     |
|                        | ジブオフセット         |       |     |     |     |     |
|                        | 7°              | 15°   | 30° | 45° | 60° | 75° |
| 4.5                    | 1.20            |       |     |     |     |     |
| 5.0                    | 0.90            |       |     |     |     |     |
| 5.5                    | 0.65            | 0.80  |     |     |     |     |
| A(°)                   | 75~82           | 76~82 |     |     |     |     |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

アウトリガ最小張出 (1.64m) ー側方ー

単位: (t)

| アウトリガ最小張出 (1.64m) ー側方ー |                 |       |       |       |       |       |
|------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径 (m)               | 11.8mブーム+4.1mジブ |       |       |       |       |       |
|                        | ジブオフセット         |       |       |       |       |       |
|                        | ※7°             | ※15°  | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 3.0                    | 1.70            |       |       |       |       |       |
| 3.5                    | 1.70            | 1.65  |       |       |       |       |
| 4.0                    | 1.50            | 1.55  |       |       |       |       |
| 4.5                    | 1.10            | 1.25  | 1.40  |       |       |       |
| 5.0                    | 0.80            | 0.90  | 1.05  | 1.20  |       |       |
| 5.5                    | 0.50            | 0.65  | 0.75  | 0.90  | 1.00  |       |
| 6.0                    |                 | 0.45  | 0.50  | 0.65  | 0.75  | 0.75  |
| A(°)                   | 70~82           | 69~82 | 72~82 | 72~82 | 74~82 | 75~82 |

※は5.0mジブ状態を示します。

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| アウトリガ最小張出 (1.64m) ー側方ー |                 |       |       |       |     |     |
|------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 作業半径 (m)               | 11.8mブーム+6.5mジブ |       |       |       |     |     |
|                        | ジブオフセット         |       |       |       |     |     |
|                        | 7°              | 15°   | 30°   | 45°   | 60° | 75° |
| 4.0                    | 1.60            |       |       |       |     |     |
| 4.5                    | 1.20            | 1.45  |       |       |     |     |
| 5.0                    | 0.90            | 1.10  |       |       |     |     |
| 5.5                    | 0.65            | 0.80  |       |       |     |     |
| 6.0                    | 0.45            | 0.60  | 0.85  |       |     |     |
| 7.0                    |                 |       | 0.45  | 0.65  |     |     |
| A(°)                   | 71~82           | 72~82 | 76~82 | 77~82 |     |     |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| アウトリガ最小張出 (1.64m) ー側方ー |                 |       |     |     |     |     |
|------------------------|-----------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 作業半径 (m)               | 11.8mブーム+8.9mジブ |       |     |     |     |     |
|                        | ジブオフセット         |       |     |     |     |     |
|                        | 7°              | 15°   | 30° | 45° | 60° | 75° |
| 4.5                    | 1.20            |       |     |     |     |     |
| 5.0                    | 1.10            |       |     |     |     |     |
| 5.5                    | 0.85            | 1.05  |     |     |     |     |
| 6.0                    | 0.65            | 0.80  |     |     |     |     |
| 7.0                    | 0.30            | 0.45  |     |     |     |     |
| A(°)                   | 71~82           | 73~82 |     |     |     |     |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| アウトリガ最小張出 (1.64m) ー側方ー |                  |       |     |     |     |     |
|------------------------|------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 作業半径 (m)               | 11.8mブーム+13.6mジブ |       |     |     |     |     |
|                        | ジブオフセット          |       |     |     |     |     |
|                        | 7°               | 15°   | 30° | 45° | 60° | 75° |
| 6.0                    | 0.70             |       |     |     |     |     |
| 7.0                    | 0.60             |       |     |     |     |     |
| 8.0                    | 0.35             | 0.50  |     |     |     |     |
| A(°)                   | 73~82            | 77~82 |     |     |     |     |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| アウトリガ最小張出 (1.64m) ー側方ー |                  |       |     |     |     |     |
|------------------------|------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 作業半径 (m)               | 11.8mブーム+15.9mジブ |       |     |     |     |     |
|                        | ジブオフセット          |       |     |     |     |     |
|                        | 7°               | 15°   | 30° | 45° | 60° | 75° |
| 7.0                    | 0.65             |       |     |     |     |     |
| 8.0                    | 0.45             |       |     |     |     |     |
| 9.0                    | 0.25             | 0.40  |     |     |     |     |
| A(°)                   | 75~82            | 77~82 |     |     |     |     |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

■定格総荷重表 [補巻作業]

アウトリガ最小張出 (1.64m) -側方-

単位: (t)

| アウトリガ最小張出 (1.64m) -側方- |                |       |       |       |       |       |
|------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径 (m)               | 8.7mブーム+4.1mジブ |       |       |       |       |       |
|                        | ジブオフセット        |       |       |       |       |       |
|                        | ※7°            | ※15°  | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 2.5                    | 1.80           |       |       |       |       |       |
| 3.0                    | 1.80           | 1.80  |       |       |       |       |
| 3.5                    | 1.80           | 1.80  |       |       |       |       |
| 4.0                    | 1.55           | 1.70  | 1.80  |       |       |       |
| 4.5                    | 1.15           | 1.30  | 1.45  | 1.60  |       |       |
| 5.0                    | 0.85           | 0.95  | 1.05  | 1.25  | 1.35  |       |
| 5.5                    |                | 0.70  | 0.75  | 0.90  | 1.00  | 1.05  |
| 6.0                    |                |       | 0.55  | 0.65  | 0.75  |       |
| 7.0                    |                |       |       | 0.25  | 0.30  |       |
| A(°)                   | 62~82          | 62~82 | 62~82 | 65~82 | 67~82 | 75~82 |

※は5.0mジブ状態を示します。

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| アウトリガ最小張出 (1.64m) -側方- |                |       |       |       |     |     |
|------------------------|----------------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 作業半径 (m)               | 8.7mブーム+6.5mジブ |       |       |       |     |     |
|                        | ジブオフセット        |       |       |       |     |     |
|                        | 7°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60° | 75° |
| 3.0                    | 1.80           |       |       |       |     |     |
| 3.5                    | 1.80           |       |       |       |     |     |
| 4.0                    | 1.70           | 1.80  |       |       |     |     |
| 4.5                    | 1.30           | 1.50  |       |       |     |     |
| 5.0                    | 1.00           | 1.15  |       |       |     |     |
| 5.5                    | 0.70           | 0.85  | 1.10  |       |     |     |
| 6.0                    | 0.50           | 0.65  | 0.85  |       |     |     |
| 7.0                    |                |       | 0.50  | 0.65  |     |     |
| A(°)                   | 64~82          | 65~82 | 68~82 | 72~82 |     |     |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| アウトリガ最小張出 (1.64m) -側方- |                |       |       |     |     |     |
|------------------------|----------------|-------|-------|-----|-----|-----|
| 作業半径 (m)               | 8.7mブーム+8.9mジブ |       |       |     |     |     |
|                        | ジブオフセット        |       |       |     |     |     |
|                        | 7°             | 15°   | 30°   | 45° | 60° | 75° |
| 4.0                    | 1.20           |       |       |     |     |     |
| 4.5                    | 1.20           |       |       |     |     |     |
| 5.0                    | 1.15           | 1.20  |       |     |     |     |
| 5.5                    | 0.90           | 1.10  |       |     |     |     |
| 6.0                    | 0.70           | 0.85  |       |     |     |     |
| 7.0                    | 0.35           | 0.50  | 0.75  |     |     |     |
| 8.0                    |                |       | 0.45  |     |     |     |
| A(°)                   | 65~82          | 69~82 | 72~82 |     |     |     |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| アウトリガ最小張出 (1.64m) -側方- |                 |       |     |     |     |     |
|------------------------|-----------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 作業半径 (m)               | 8.7mブーム+13.6mジブ |       |     |     |     |     |
|                        | ジブオフセット         |       |     |     |     |     |
|                        | 7°              | 15°   | 30° | 45° | 60° | 75° |
| 5.5                    | 0.70            |       |     |     |     |     |
| 6.0                    | 0.70            |       |     |     |     |     |
| 7.0                    | 0.65            | 0.70  |     |     |     |     |
| 8.0                    | 0.40            | 0.55  |     |     |     |     |
| A(°)                   | 68~82           | 71~82 |     |     |     |     |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| アウトリガ最小張出 (1.64m) -側方- |                 |       |     |     |     |     |
|------------------------|-----------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 作業半径 (m)               | 8.7mブーム+15.9mジブ |       |     |     |     |     |
|                        | ジブオフセット         |       |     |     |     |     |
|                        | 7°              | 15°   | 30° | 45° | 60° | 75° |
| 6.0                    | 0.65            |       |     |     |     |     |
| 7.0                    | 0.65            |       |     |     |     |     |
| 8.0                    | 0.50            | 0.65  |     |     |     |     |
| 9.0                    | 0.35            | 0.50  |     |     |     |     |
| 10.0                   |                 | 0.30  |     |     |     |     |
| A(°)                   | 70~82           | 72~82 |     |     |     |     |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

# ■定格総荷重表 [補巻作業]

アウトリガ最小張出 (1.64m) -側方-

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ最小張出 (1.64m) -側方- |       |       |       |       |       |
|----------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 5.5mブーム+4.1mジブ         |       |       |       |       |       |
|          | ジブオフセット                |       |       |       |       |       |
|          | ※7°                    | ※15°  | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   |
| 2.0      | 1.80                   |       |       |       |       |       |
| 2.5      | 1.80                   | 1.80  |       |       |       |       |
| 3.0      | 1.80                   | 1.80  |       |       |       |       |
| 3.5      | 1.80                   | 1.80  | 1.80  |       |       |       |
| 4.0      | 1.70                   | 1.75  | 1.80  | 1.80  |       |       |
| 4.5      | 1.30                   | 1.45  | 1.50  | 1.65  | 1.70  |       |
| 5.0      | 1.00                   | 1.15  | 1.20  | 1.30  | 1.40  | 1.40  |
| 5.5      | 0.80                   | 0.90  | 0.90  | 1.00  | 1.05  |       |
| 6.0      | 0.60                   | 0.70  | 0.65  | 0.75  | 0.75  |       |
| 7.0      |                        |       | 0.30  | 0.35  |       |       |
| A(°)     | 50~82                  | 44~82 | 47~82 | 50~82 | 60~82 | 75~82 |

※は5.0mジブ状態を示します。

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ最小張出 (1.64m) -側方- |       |       |       |       |        |
|----------|------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
|          | 5.5mブーム+6.5mジブ         |       |       |       |       |        |
|          | ジブオフセット                |       |       |       |       |        |
|          | 7°                     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°    |
| 2.5      | 1.80                   |       |       |       |       |        |
| 3.0      | 1.80                   |       |       |       |       |        |
| 3.5      | 1.80                   | 1.80  |       |       |       |        |
| 4.0      | 1.80                   | 1.80  |       |       |       |        |
| 4.5      | 1.45                   | 1.60  |       |       |       |        |
| 5.0      | 1.15                   | 1.30  | 1.50  |       |       |        |
| 5.5      | 0.90                   | 1.05  | 1.20  |       |       |        |
| 6.0      | 0.70                   | 0.80  | 0.95  | 1.10  |       |        |
| 7.0      | 0.40                   | 0.45  | 0.60  | 0.70  | 0.80  | 0.65   |
| 8.0      |                        |       |       | 0.40  | 0.45  | (7.5m) |
| A(°)     | 55~82                  | 57~82 | 60~82 | 65~82 | 60~82 | 75~82  |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ最小張出 (1.64m) -側方- |       |       |       |       |        |
|----------|------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
|          | 5.5mブーム+8.9mジブ         |       |       |       |       |        |
|          | ジブオフセット                |       |       |       |       |        |
|          | 7°                     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°    |
| 3.5      | 1.20                   |       |       |       |       |        |
| 4.0      | 1.20                   |       |       |       |       |        |
| 4.5      | 1.20                   | 1.20  |       |       |       |        |
| 5.0      | 1.20                   | 1.20  |       |       |       |        |
| 5.5      | 1.05                   | 1.20  |       |       |       |        |
| 6.0      | 0.90                   | 1.00  |       |       |       |        |
| 7.0      | 0.55                   | 0.65  | 0.80  |       |       |        |
| 8.0      | 0.35                   | 0.40  | 0.55  | 0.70  |       |        |
| 9.0      |                        |       | 0.35  | 0.45  | 0.50  | 0.35   |
|          |                        |       |       |       |       | (9.5m) |
| A(°)     | 58~82                  | 63~82 | 66~82 | 67~82 | 72~82 | 75~82  |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ最小張出 (1.64m) -側方- |       |       |     |     |     |
|----------|------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|
|          | 5.5mブーム+13.6mジブ        |       |       |     |     |     |
|          | ジブオフセット                |       |       |     |     |     |
|          | 7°                     | 15°   | 30°   | 45° | 60° | 75° |
| 4.5      | 0.70                   |       |       |     |     |     |
| 5.0      | 0.70                   |       |       |     |     |     |
| 5.5      | 0.70                   |       |       |     |     |     |
| 6.0      | 0.70                   |       |       |     |     |     |
| 7.0      | 0.70                   | 0.70  |       |     |     |     |
| 8.0      | 0.55                   | 0.70  |       |     |     |     |
| 9.0      | 0.40                   | 0.50  |       |     |     |     |
| 10.0     | 0.25                   | 0.35  | 0.50  |     |     |     |
| A(°)     | 62~82                  | 68~82 | 70~82 |     |     |     |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

単位: (t)

| 作業半径 (m) | アウトリガ最小張出 (1.64m) -側方- |       |       |     |     |     |
|----------|------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|
|          | 5.5mブーム+15.9mジブ        |       |       |     |     |     |
|          | ジブオフセット                |       |       |     |     |     |
|          | 7°                     | 15°   | 30°   | 45° | 60° | 75° |
| 5.5      | 0.65                   |       |       |     |     |     |
| 6.0      | 0.65                   |       |       |     |     |     |
| 7.0      | 0.65                   |       |       |     |     |     |
| 8.0      | 0.55                   | 0.65  |       |     |     |     |
| 9.0      | 0.45                   | 0.60  |       |     |     |     |
| 10.0     | 0.35                   | 0.45  |       |     |     |     |
| 11.0     |                        | 0.30  | 0.40  |     |     |     |
| 12.0     |                        |       | 0.35  |     |     |     |
| A(°)     | 66~82                  | 69~82 | 73~82 |     |     |     |

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)


## (注意)

1. 定格総荷重は、水平堅土上においてクレーンを水平に設置した状態での値で、つり具とフック質量 (主巻: 75kg、補巻: 25kg) を含んだ値です。  
太線より上はクレーンの強度によって定められ、下はクレーンの安定度によって定められています。
2. 作業半径は、ブームのたわみを含んだ実際の値に基づいていますので、必ず作業半径を基準にしてください。
3. 主巻作業時は、補巻フックが主巻フックと干渉しない程度にジブ長さを4.1m~6.5mの間で調整してください。
4. 各作業状態におけるフックのワイヤロープ標準巻掛本数は下表のとおりです。

| 作業状態 | 主巻作業 | 補巻作業 |
|------|------|------|
| 巻掛本数 | 4    | 1    |

5. 側方域でのつり上げ性能は、アウトリガ張出幅によって異なります。張出幅に応じた性能で作業をしてください。  
また、前方・後方域でのつり上げ性能は「アウトリガ最大張出」の定格総荷重ですが、アウトリガ張出幅によってその前方・後方域の範囲(角度a)が異なります。

| 張出幅   | 中間張出 (4.3m) | 中間張出 (3.5m) | 中間張出 (2.5m) | 最小張出 (1.64m) |
|-------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 角度 a° | 35          | 25          | 15          | 5            |



| 型式呼称    | 仕様                            | スペック番号          |
|---------|-------------------------------|-----------------|
| GR-120F | 4.9t吊 4段ブーム 6段フルオートジブ H型アウトリガ | GR-120F-1-00101 |

※お届けいたします製品は、改良などのため、この仕様書と相違する場合がありますのでご了承ください。