


※表中の種類区分をクリックすると対応する外観図が表示されます

4. 外観図					NKR/S		4-0-16	
△	型式		BDG-					
			NKR85R					
	類別		HN5AA					
0016								
△	八 都 県 市 車							
寸法項目			記号	寸法 (mm)				
全長			S-イ	5990				
キャブ幅			T-イ	1800				
全幅	キャブ	T-イ	-					
	荷台	T-ハ	-					
	荷台(煽補助付)	T-ニ	1905					
全高	キャブ	S-ロ	-					
	荷台	S-ハ	2155					
軸距			S-ニ	3360				
輪距	前	F-イ	1500					
	後	R-イ	1425					
最低地上高	前	F-ロ	190					
	後	R-ロ	-					
		R-ニ	-					
荷台オフセット			S-ホ	625				
荷台寸法	内法長	T-ホ	4355					
	煽全幅	T-ハ	1890					
	内法幅	T-ヘ	1790					
	高さ	S-ヘ	380					
運転者席	幅	T-ト	490					
	奥行き	S-ト	450					
左側席	幅	T-チ	820					
	奥行き	S-ト	465					
後席	幅	T-リ	-					
	奥行き	S-チ	-					
座席間隙			S-リ	-				
ヘッド クリアランス	前席 運転者席	S-ヌ	925					
	前席 中		935					
	前席 左		935					
	後席 右	S-ル	-					
	後席 中		-					
	後席 左		-					
乗車位置	前席 運転者席	S-フ	100					
	前席 中		80					
	前席 左		80					
	後席	S-ワ	-					
後写鏡	右 高さ	F-ハ	1440					
	右 幅	F-ニ	1005					
	右 前軸からの距離	T-ヌ	910					
	左 高さ	F-ホ	1465					
	左 幅	F-ヘ	1000					
	左 前軸からの距離	T-ル	1205					
-	-	-	-					
	-	-	-					
	-	-	-					
	-	-	-					
	-	-	-					
	-	-	-					
直前確認鏡	高さ	F-ト	1390					
	幅	F-チ	880					
後部突入 防止装置	高さ 鋼	S-ヨ	500					
	高さ アルミ		485					
	幅 鋼	R-ハ	1755					
	幅 アルミ		1760					
巻込み 防止装置	下縁高さ	S-レ	400					
	自動車の構造物等	S-タ	-					
	右 前輪からの距離	S-ソ	265					
	左 前輪からの距離		265					
	後輪からの距離	S-ツ	250					
ボディ オーバーハング	前	S-ネ	1020					
	後	S-ナ	1565					
バンパー オーバーハング	前	S-ラ	1025					
	後 鋼	S-ム	180					
	後 アルミ		170					
備 考			*印は選択仕様を示す					

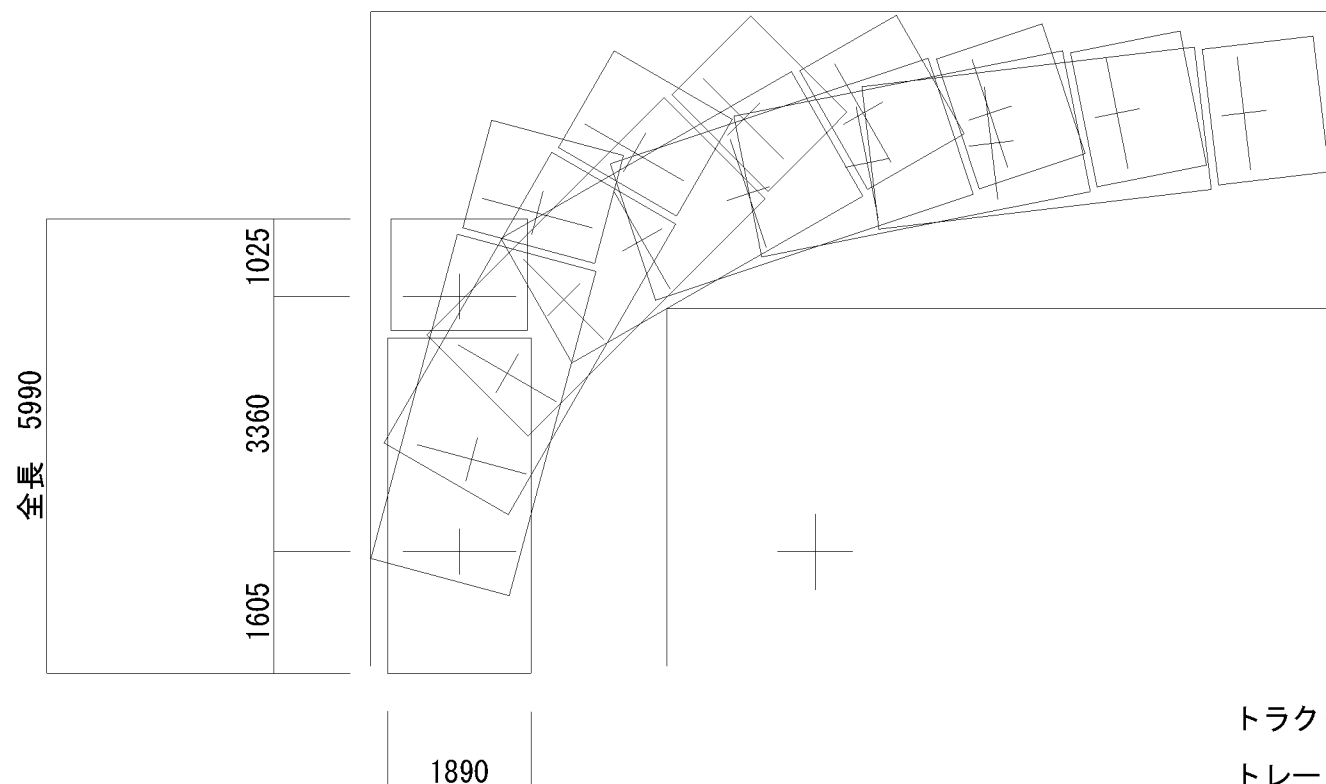

トラクタ車名及び型式： NKR85R-HN5AA

トレーラ車名及び型式：

所要道路幅： 4000 (mm)

所占有幅： 3400 (mm)

尺度： 1:100

作図方法： JASO Z 006

旋回角度： 90 (°)

最小回転半径： 6400 (mm)

ISUZU MOTORS LIMITED