

※表中の種類区分をクリックすると対応する外観図が表示されます

4. 外観図			NPR/S		03-05-7		4-0-15
型 式	PA-NPR81R	PA-NPR81R	PA-NPR81R	PA-NPR81R	PA-NPR81R	PA-NPR81R	PA-NPR81R
種類区分	記号	L5XAJ	L5XAJ	L5XAJ	L5XAJ	L5XAJ	L5XAJ
番号	055,057,060	056,058,061	062,068	063,069	064,066,070	064,066,070	064,066,070
乗車人数	3	3	3	3	3	3	3
キャブ	高型	高型	高型	高型	高型	高型	高型
RR BODY	高床 木製荷台 広幅	高床アルミ煽 木製荷台 広幅	高床 木製荷台 広幅	高床 木製荷台 広幅	高床 木製荷台 広幅	高床 木製荷台 広幅	高床 木製荷台 広幅
煽開閉補助装置	有	-	-	-	-	-	有
タイヤ	Ft	225/80R17.5 123/122L	225/80R17.5 123/122L	225/80R17.5 123/122L	215/85R16 120/118L LT	215/85R16 120/118L LT	215/85R16 120/118L LT
	Rr	225/80R17.5 123/122L	225/80R17.5 123/122L	225/80R17.5 123/122L	215/85R16 120/118L LT	215/85R16 120/118L LT	215/85R16 120/118L LT
寸法項目		記号	寸法 (mm)				
全長	キャブ	S-イ	6110	6105	6110	6110	6110
	リヤボディ	T-イ	1995	1995	1995	1995	1995
全幅	リヤボディ(煽開閉補助付)	T-ハ	-	2170	2170	2170	-
	キャブ	T-ニ	2180	-	-	-	2180
全高	ガードフレーム	S-ロ	-	-	-	-	-
		S-ハ	2270	2270	2270	2250	2250
軸距		S-ニ	3365	3365	3365	3365	3365
	前	F-イ	1680	1680	1680	1680	1680
輪距	後	R-イ	1650	1650	1650	1650	1650
		F-ロ	-	-	-	-	-
最低地上高	前	R-ロ	200	200	200	180	180
	後	R-ニ	-	-	-	-	-
荷台オフセット		S-ホ	560	555	560	560	560
荷台寸法	内法長	T-ホ	4350	4355	4350	4350	4350
	煽全幅	T-ハ	2170	2160	2170	2170	2170
	内法幅	T-ヘ	2070	2080	2070	2070	2070
運転席	高さ	S-ヘ	380	380	380	380	380
	幅	T-ト	490	490	490	490	490
左側席	奥行き	S-ト	465	465	465	465	465
	幅	T-チ	860	860	860	860	860
後席	奥行き	S-ト	465	465	465	465	465
	※幅	T-リ	-	-	-	-	-
※座席間隙	※奥行き	S-チ	-	-	-	-	-
		S-リ	-	-	-	-	-
ヘッドクリアランス	前席 運転席	S-ヌ	1025	1025	1025	1025	1025
	前席 中		1035	1035	1035	1035	1035
	前席 左		1025	1025	1025	1025	1025
	※後席 右	S-ル	-	-	-	-	-
	※後席 中		-	-	-	-	-
	※後席 左		-	-	-	-	-
乗車位置	前席 運転席	S-ヲ	105	105	105	105	105
	前席 中		75	75	75	75	75
	前席 左		75	75	75	75	75
	※後席	S-ワ	-	-	-	-	-
床面高さ		S-カ	1060	1060	1050	1030	1030
	右 高さ	F-ハ	1500	1500	1495	1475	1475
後写鏡	右 幅	F-ニ	1145	1145	1145	1145	1145
	右 前軸からの距離	T-ヌ	880	880	880	880	880
	左 高さ	F-ホ	1530	1530	1525	1505	1505
	左 幅	F-ヘ	1140	1140	1140	1140	1140
	左 前軸からの距離	T-ル	1175	1175	1175	1175	1175
	(リモコン付の場合)		1195	1195	1195	1195	1195
直前障害物確認鏡	高さ	F-ト	1465	1465	1460	1440	1440
	幅	F-チ	1030	1030	1030	1030	1030
突入防止装置	高さ	S-ヨ	420	420	-	-	-
	(アルミバンパー)		400	400	420	400	400
巻込み防止装置	幅	R-ハ	1760	1760	1760	1760	1760
	高さ	S-レ	430	430	420	400	400
	前輪からの距離	S-ソ	255	255	265	285	285
	後輪からの距離	S-ツ	155	155	165	185	185
ボディオーバーハング	前	S-ネ	1025	1025	1025	1025	1025
	後	S-ナ	1640	1660	1640	1640	1640
バンパーオーバーハング	前	S-ラ	1085	1085	1085	1085	1085
	後	S-ム	140	140	-	-	-
フレームオーバーハング	(アルミバンパー)		145	145	145	145	145
	前	S-ア	970	970	970	970	970
	後	S-ウ	1505	1505	1505	1505	1505
備 考		※はダブルキャブを示す					

4. 外観図


NPR/S

03-05-7




4-1-3


類別記号				
G5EXAJ	G5JXAJ	G5NXAJ	G6EXAJ	G6NXAJ
L5EXAJ	L5ZXAJ	L5JXAJ	L5NXAJ	L6EXAJ
L6JXAJ	L6NXAJ	P5EXAJ	P5ZXAJ	P5JXAJ
P5NXAJ	P6EXAJ	P6JXAJ	P6NXAJ	

PA-NPR81R 型 外観図

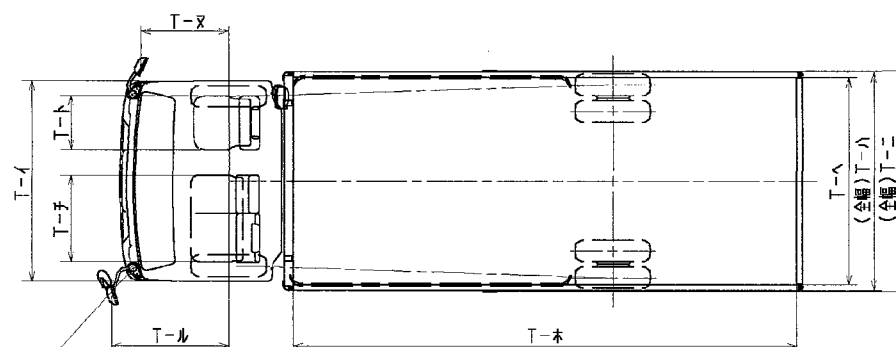

方向指示器(側面・前部)
非常点滅表示灯(側面・前部)

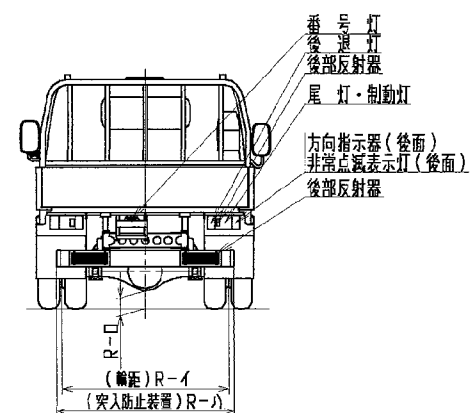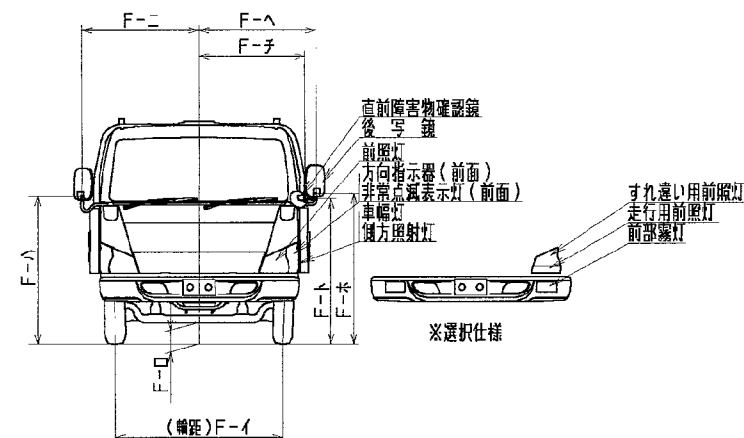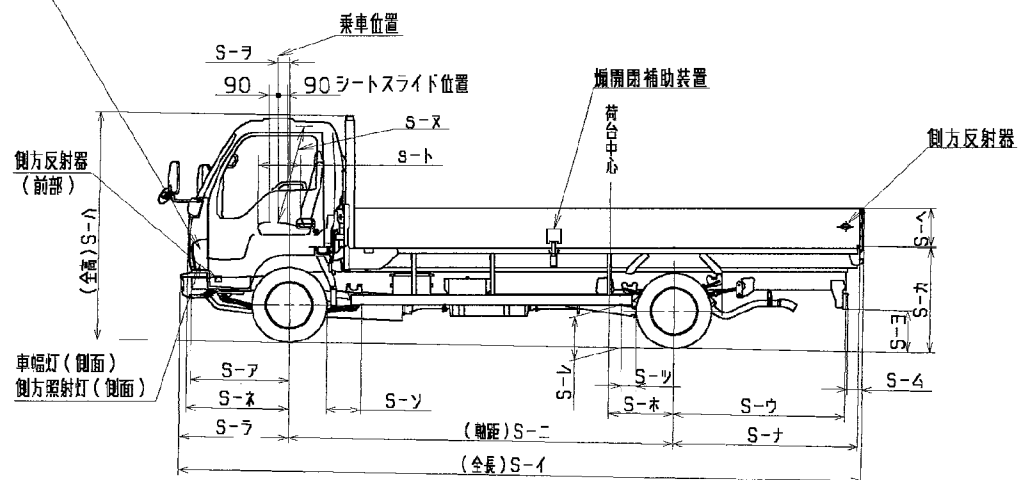

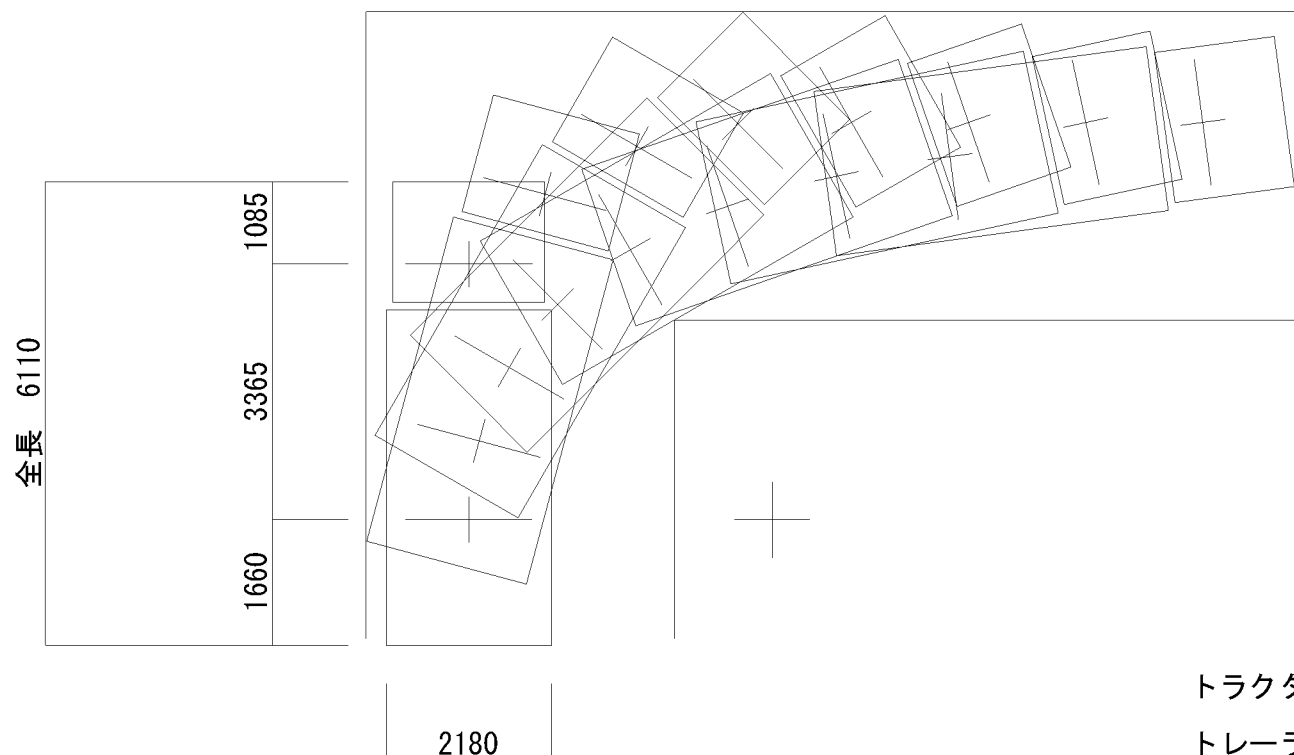

トラクタ車名及び型式 : NPR81R-L5NXAJ

トレーラ車名及び型式 :

所要道路幅 : 4100 (mm)

所占有幅 : 3800 (mm)

尺度 : 1:100

作図方法 : JASO Z 006

旋回角度 : 90 (°)

最小回転半径 : 5900 (mm)

ISUZU MOTORS LIMITED